

RAY

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium, Edelstahlrahmen
Montageart:	Wandeinbau
IP-Schutzart:	66
Betriebstemperaturbereich:	von -40° bis +45°
Lebensd. L80B10:	100000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Optische Daten:

Optisches System:	matter Diffusor
Material:	Glas
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch

Lichttechnische Daten:



Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe CRI:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farborttoleranz:	SDCM<3

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung:	On/Off, DALI
Anschluss:	Kabel 3x1mm ² (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchverdrahtung, ohne Durchverdrahtung
Kabelanschluss:	0,5m
Netzteil:	in der Leuchte

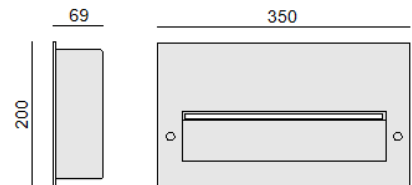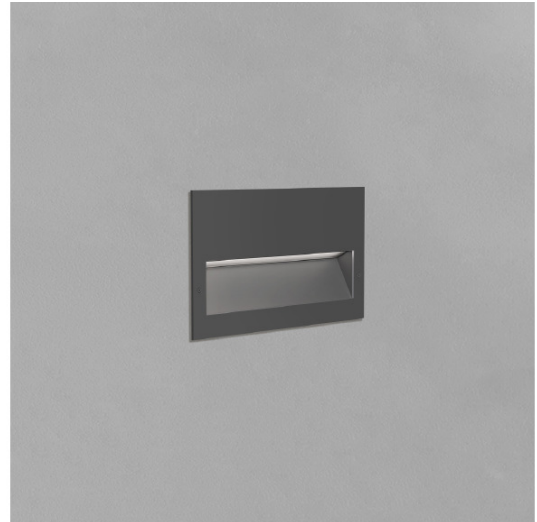


RAY ist eine Wandeinbauleuchte für den Außenbereich. Sie strahlt gerichtetes Licht nach unten ab, wodurch ausgewählte Zonen präzise beleuchtet werden. Die hohe Schutzart (IP65) macht sie beständig gegen Außeneinflüsse. Sie ist in mehreren Längen und Leistungen erhältlich und passt sich unterschiedlichen Beleuchtungsprojekten an. Auch als Wandleuchte verfügbar, was die Einsatzmöglichkeiten erweitert. RAY eignet sich ideal zur Beleuchtung von Fassaden, Eingangsbereichen, Terrassen und Wegen.

E- Elektronik

0- On/Off

D- DALI



C - Farbe

W - Verdrahtung

T - Durchg.

S - ohne Durchg.

Artikelnummer	Lichtstrom der Leuchte	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Gew.
9506.02ECW	173lm	4W	43lm/W	2700K	4,6kg
9506.03ECW	184lm	4W	46lm/W	3000K	4,6kg
9506.04ECW	196lm	4W	49lm/W	4000K	4,6kg
9507 .02ECW	376lm	9W	42lm/W	2700K	4,6kg
9507 .03ECW	400lm	9W	44lm/W	3000K	4,6kg
9507 .04ECW	425lm	9W	47lm/W	4000K	4,6kg