

RAY

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium, Edelstahlrahmen
Montageart:	Wandeinbau
IP-Schutzart:	66
Betriebstemperaturbereich:	von -40° bis +45°
Lebensd. L80B10:	100000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Optische Daten:

Optisches System:	matter Diffusor
Material:	Glas
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe CRI:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farborttoleranz:	SDCM<3

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung:	On/Off, DALI
Anschluss:	Kabel 3x1mm ² (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchverdrahtung, ohne Durchverdrahtung
Kabelanschluss:	0,5m
Netzteil:	in der Leuchte

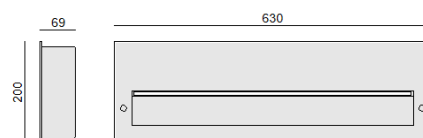


RAY ist eine Wandeinbauleuchte für den Außenbereich. Sie strahlt gerichtetes Licht nach unten ab, wodurch ausgewählte Zonen präzise beleuchtet werden. Die hohe Schutzart (IP65) macht sie beständig gegen Außeneinflüsse. Sie ist in mehreren Längen und Leistungen erhältlich und passt sich unterschiedlichen Beleuchtungsprojekten an. Auch als Wandleuchte verfügbar, was die Einsatzmöglichkeiten erweitert. RAY eignet sich ideal zur Beleuchtung von Fassaden, Eingangsbereichen, Terrassen und Wegen.

E- Elektronik

0- On/Off

D- DALI



C - Farbe

W - Verdrahtung

T - Durchg.

S - ohne Durchg.

Artikelnummer	Lichtstrom der Leuchte	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Gew.
9508.02ECW	346lm	7W	49lm/W	2700K	7,5kg
9508.03ECW	368lm	7W	53lm/W	3000K	7,5kg
9508.04ECW	391lm	7W	56lm/W	4000K	7,5kg
9509.02ECW	751lm	18W	42lm/W	2700K	7,5kg
9509.03ECW	799lm	18W	44lm/W	3000K	7,5kg
9509.04ECW	850lm	18W	47lm/W	4000K	7,5kg