

RAY

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium, Edelstahlrahmen
Montageart:	Wandeinbau
IP-Schutzart:	66
Betriebstemperaturbereich:	von -40° bis +45°
Lebensd. L80B10:	100000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Optische Daten:

Optisches System:	matter Diffusor
Material:	Glas
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch

Lichttechnische Daten:



Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe CRI:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farborttoleranz:	SDCM<3

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung:	On/Off, DALI
Anschluss:	Kabel 3x1mm ² (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchverdrahtung, ohne Durchverdrahtung
Kabelanschluss:	0,5m
Netzteil:	in der Leuchte

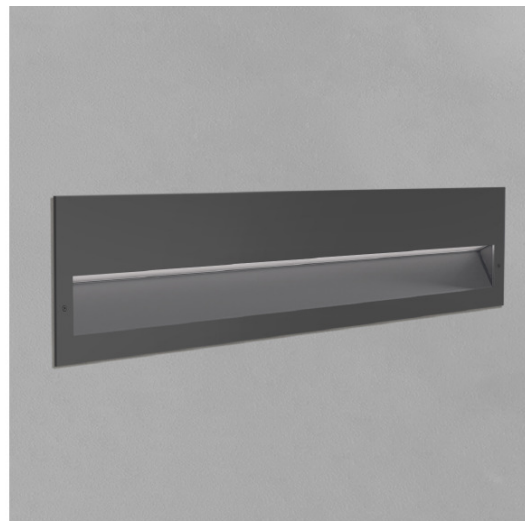

RAY ist eine Wandeinbauleuchte für den Außenbereich. Sie strahlt gerichtetes Licht nach unten ab, wodurch ausgewählte Zonen präzise beleuchtet werden. Die hohe Schutzart (IP65) macht sie beständig gegen Außeneinflüsse. Sie ist in mehreren Längen und Leistungen erhältlich und passt sich unterschiedlichen Beleuchtungsprojekten an. Auch als Wandleuchte verfügbar, was die Einsatzmöglichkeiten erweitert. RAY eignet sich ideal zur Beleuchtung von Fassaden, Eingangsbereichen, Terrassen und Wegen.

E- Elektronik

0- On/Off


D- DALI

C - Farbe

W - Verdrahtung

T - Durchg.

S - ohne Durchg.



Artikelnummer	Lichtstrom der Leuchte	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Gew.
9510.02ECW	519lm	10W	52lm/W	2700K	10,5kg
9510.03ECW	552lm	10W	55lm/W	3000K	10,5kg
9510.04ECW	587lm	10W	59lm/W	4000K	10,5kg
9511.02ECW	1127lm	26W	43lm/W	2700K	10,5kg
9511.03ECW	1199lm	26W	46lm/W	3000K	10,5kg
9511.04ECW	1275lm	26W	49lm/W	4000K	10,5kg