


WR 400



Allgemeine Daten:


Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Wandeinbau
IP-Schutzart:	IP65
Betriebstemperaturbereich:	von -40° bis +45°
Lebensd. L80B10:	50000h
Stoßfestigkeit IK:	IK07



Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Kabel 3x1mm ²
Verdrahtung:	Durchverdrahtung, ohne Durchverdrahtung
Kabelanschluss:	0,5m
Dimmung:	ON/OFF, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

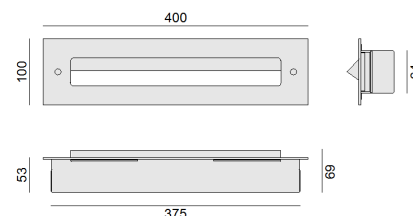

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe CRI:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

WR 400 ist eine Wandeinbauleuchte, ideal für Verkehrswege, Zufahrtsrampen und Gehwege.

Eine spezielle Optik sorgt für hohen visuellen Komfort und minimiert Blendung. Die eingesetzte Blende lenkt das Licht gezielt nach unten und verbessert Sichtbarkeit und Sicherheit. Dank moderner LED-Technologie ist die Leuchte energieeffizient und langlebig.

E- Elektronik

O- On/Off


D- DALI

C - Farbe

W - Verdrahtung

T - Durchg.

S - ohne Durchg.



Artikelnummer	Lichtstrom der Leuchte	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	CRI/RA	Gew.	Maße
9413.402E.CW	272lm	6W	52lm/W	2700K	>=80	1,4kg	400x100x55mm
9413.403E.CW	290lm	6W	52lm/W	3000K	>=80	1,4kg	400x100x55mm
9413.404E.CW	309lm	6W	52lm/W	4000K	>=80	1,4kg	400x100x55mm
9414 .402E.CW	446lm	9W	56lm/W	2700K	>=80	1,4kg	400x100x55mm
9414 .403E.CW	474lm	9W	56lm/W	3000K	>=80	1,4kg	400x100x55mm
9414 .404E.CW	505lm	9W	56lm/W	4000K	>=80	1,4kg	400x100x55mm