


WT 400 IN



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	Deckeneinbau
Schutzart IP:	65
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +45°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	07

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	10W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x1mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K

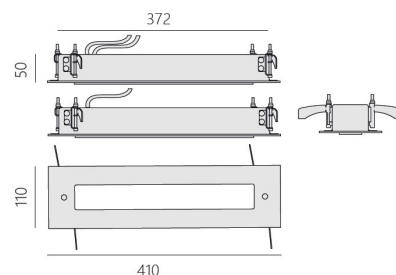

Die Deckeneinbauleuchten WT 400 IN sind eine professionelle Beleuchtungslösung, ideal für Außenanwendungen, insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung. Dank des breiten Lichtverteilungswinkels von 90 Grad ermöglichen diese Leuchten eine präzise Anpassung der Beleuchtungsintensität von breiten bis sehr schmalen Bereichen.

Zu beachten ist, dass für die Montage dieser Leuchten immer ein geeignetes Einbaugehäuse erforderlich ist, um die Sicherheit der Installation zu gewährleisten.

E - Elektronik

O - Ein/Aus


D - DALI

C - Farbe

W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Gewicht
9369.402E.CW	1127 lm	10W	128lm/W	2700K	1,4 kg
9369.403E.CW	1199lm	10W	128lm/W	3000K	1,4 kg
9369.404E.CW	1276lm	10W	128lm/W	4000K	1,4 kg

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig	Katalognummer 124.00	
IP68-Steckverbinder, 5-polig	Katalognummer 125.00	
Set für Deckenmontage Betondecke	Katalognummer 90.41	