

WT 400


WT is a recessed wall luminaire, designed to illuminate communication routes, ramps and sidewalks. Thanks to the use of special optics in the luminaire, we obtain high visual comfort of light.

WT to oprawa wpuszczana w ścianę, przeznaczona do oświetlenia ciągów komunikacyjnych, ramp wjazdowych, chodników. Poprzez zastosowanie specjalnej optyki w oprawie uzyskujemy wysoki komfort wizualny światła.



IP65

IK07

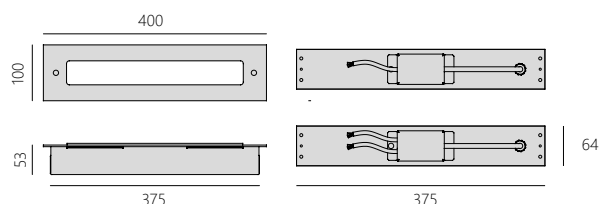

general data

luminaire body	aluminum
mounting type	recessed into the wall
ingress protection IP	65
operating temperature range	from -40° to +45°
lifetime L80B10	50 000h
impact protection IK	07

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	6W, 9W
protection class	I
connection	wire 3x0,75mm ²
wiring	through, standard
connection wire	0,5m
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	asymmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire 6W, 9W	586 lm, 958 lm
luminous efficacy from luminaire 6W, 9W	98 lm/W, 106 lm/W
colour temperature	2700K, 3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80 (options: CRI>90)
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	wpuszczana w ścianę
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -40° do +45°
żywołność L80B10	50 000h
odporność na uderzenia IK	07

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	6W, 9W
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 3x0,75mm ²
okablowanie	przelotowe, nieprzelotowe
przewód przyłączeniowy	0,5m
ściemnianie	ON-OFF, DALI
zasilacz	wewnątrz oprawy




dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	asymetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy 6W, 9W	586 lm, 958 lm
skuteczność świetlna z oprawy 6W, 9W	98 lm/W, 106 lm/W
temperatura barwowa	2700K, 3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>80 (na zapytanie: CRI>90)
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria

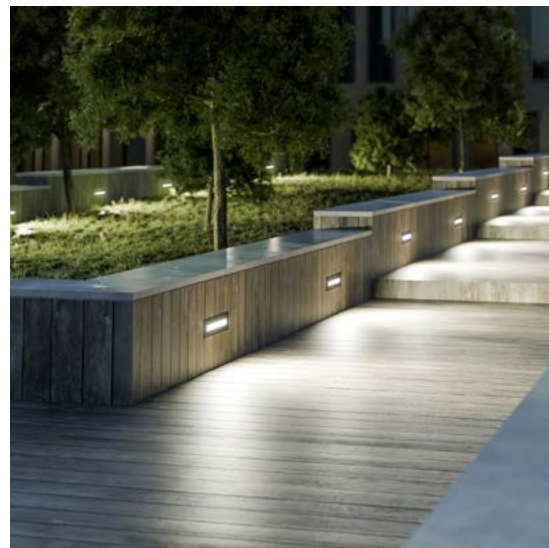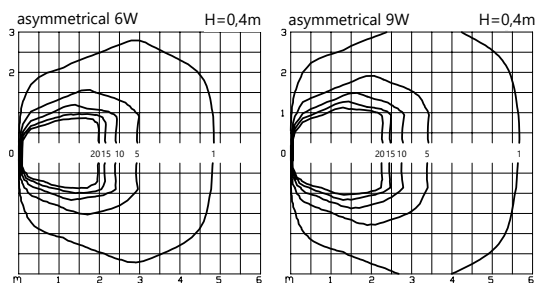

accessories | akcesoria



124.00
connector IP68 3-pole
złącze IP68 3-pole

electronics | elektronika

beam angle | kąt wiązki



ON-OFF



asymmetrical
asymetryczna

C - finishes | wykończenia

W - wiring | okablowanie



white
biały



grey
szary



anthracite
antracyt



black
czarny



through
przelotowe



standard
nieprzelotowe

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminous flux strumień z oprawy	weight waga	box karton
9046.402.CW	6W	2700K	512lm	1,4kg	420x140x90mm
9046.403.CW	6W	3000K	551lm	1,4kg	420x140x90mm
9046.404.CW	6W	4000K	586lm	1,4kg	420x140x90mm
9047.402.CW	9W	2700K	837lm	1,4kg	420x140x90mm
9047.403.CW	9W	3000K	900lm	1,4kg	420x140x90mm
9047.404.CW	9W	4000K	958lm	1,4kg	420x140x90mm