

WT 400 IN

Surface-mounted, recessed luminaires WT 400 IN are a professional lighting solution, ideal for outdoor applications, especially in the context of general lighting. With a wide 90-degree light distribution angle, these luminaires allow you to adjust the lighting intensity for wide or very narrow areas. Please note that a suitable recessed housing is always required for the installation of these luminaires, which guarantees the safety of the installation.

Oprawy stropowe, wpuszczane WT 400 IN to profesjonalne rozwiązanie oświetleniowe, idealne do zastosowań zewnętrznych, szczególnie w kontekście oświetlenia ogólnego. Dzięki szerokiemu kątowemu rozsyłu światła 90 stopni, te oprawy umożliwiają precyzyjne dostosowanie intensywności oświetlenia od obszarów szerokich po bardzo wąskie. Należy pamiętać, że do montażu tych opraw zawsze wymagana jest odpowiednia obudowa wpuszczana, co gwarantuje bezpieczeństwo instalacji.




IP65

IK07



CE

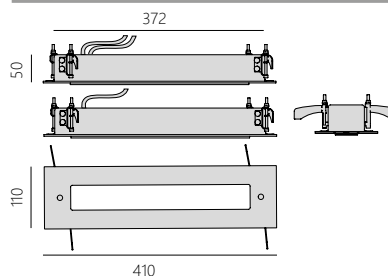

general data

luminaire body	aluminum
mounting type	recessed
ingress protection IP	65
operating temperature range	from -40° to +45°
lifetime L80B10	50 000h
impact protection IK	07

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
nominal frequency	50-60Hz
luminaire nominal power	10W
protection class	I
connection	wire 3x0,75mm ² , (5x0,75mm ² for DALI)
wiring	through, standard
connection wire	0,5m
dimming	ON-OFF, DALI
power supply	inside the luminaire

optical data

optical system	lens
material	PMMA
light emission	direct
light distribution	asymmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire	1276 lm
luminous efficacy from luminaire	128lm/W
colour temperature	2700K, 3000K, 4000K
colour rendering index	CRI>80 (options: CRI>90)
colour tolerance SDCM	SDCM<3
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	dostropowa
klasa szczelności IP	65
zakres temperatury pracy	od -40° do +45°
żywołność L80B10	100 000h
odporność na uderzenia IK	07

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
częstotliwość znamionowa	50-60Hz
znamionowa moc oprawy	10W
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 3x0,75mm ² (5x0,75mm ² dla DALI)
okablowanie	przelotowe, nieprzelotowe
przewód przyłączeniowy	0,5m
ściemnianie	ON-OFF, DALI
zasilacz	wewnątrz oprawy


dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny

dane świetlne

źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy	1276 lm
skuteczność świetlna z oprawy	128lm/W
temperatura barwowa	2700K, 3000K, 4000K
wskaźnik oddawania barw	CRI>80 (na zapytanie: CRI>90)
tolerancja barwowa SDCM	SDCM<3
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

photometry | fotometria



accessories | akcesoria



90.41
set for installation in a concrete ceiling
zestaw do montażu w stropie betonowym



124.00
connector IP68 3-pole
złącze IP68 3-pole



125.00
connector IP68 5-pole
złącze IP68 5-pole

E - electronics | elektronika



ON-OFF



DALI

C - finishes | wykończenia



white
biały



grey
szary



anthracite
antracyt



black
czarny

W - wiring | okablowanie



through
przelotowe



standard
nieprzelotowe

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminous flux strumień z oprawy	weight waga	box karton
9369.402E.CW	10W	2700K	1127lm	1,4kg	420x140x90mm
9369.403E.CW	10W	3000K	1199lm	1,4kg	420x140x90mm
9369.404E.CW	10W	4000K	1276lm	1,4kg	420x140x90mm