


MP4




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +55°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	108W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² , (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,25m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

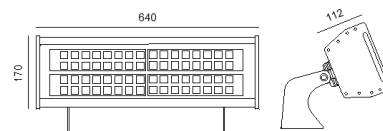

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<5
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K

Die Leuchte MP ist eine hervorragende Lösung zur Illumination moderner Architekturkomplexe und urbaner Details. Dank breiter Optik und Lichtsteuerung können individuelle Lichtszenen geschaffen werden, abgestimmt auf konkrete Anforderungen und die Atmosphäre der Umgebung. Schutzart IP66 sorgt dafür, dass die Leuchte extremen Witterungsbedingungen standhält und auch bei schwierigen Wetterverhältnissen zuverlässig funktioniert. Die MP-Leuchtenfamilie umfasst vielfältige Modelle mit einheitlicher Designsprache.

E - Elektronik O -
Ein/Aus D - DALI C -
Farbe L - Optik 10 -
10° 30 - 30° 60 -
60° 90 - 90° 51 -
10x50° oval
horizontal 52 -
10x50° oval vertikal
W - Verdrahtung T -
Durchverdrahtung
S - Endverdrahtung



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht
94 00.02 ELC W	137 46lm	108W	127lm/W	27 00K	>80	6,5kg
94 00.03 ELC W	14 319lm	108W	133lm/W	3000K	>80	6,5kg
94 00.04 ELC W	14 916lm	108W	138lm/W	4 000K	>80	6,5kg
94 00.11 ELC W	12843lm	108W	119lm/W	2200K	>70	6,5kg
94 00.12 ELC W	14 245lm	108W	132lm/W	27 00K	>70	6,5kg
94 00.13 ELC W	15826lm	108W	147lm/W	3000K	>70	6,5kg
94 00.14 ELC W	17 109lm	108W	158lm/W	4 000K	>70	6,5kg

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Katalognummer 125.00

