

MP4 HP



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +55°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	140W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² , (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,25m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<5
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K

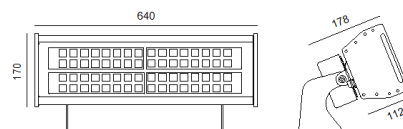


Die Leuchte MP ist eine moderne Lösung zur Illumination von Architektur und urbanen Details. Die HP-Variante (High Power) bietet erhöhte Lichtleistung, ideal zur Akzentuierung großer und hoher Objekte. Breite Optiken und ein Steuerungssystem ermöglichen eindrucksvolle Lichtszenen. Schutzart IP66 gewährleistet Zuverlässigkeit auch unter schwierigen Außenbedingungen. Das einheitliche Design der gesamten MP-Familie erleichtert die Integration in die Umgebung.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI



C - Farbe

L - Optik

10 – 10°

30 – 30°

60 – 60°

90 – 90°

51 – 10x50° oval

horizontal

52 – 10x50° oval

vertical

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
94 19.02ELC	16653lm	14 0W	119lm/W	27 00K	>80
94 19.03ELC	17 347 lm	14 0W	124 lm/W	3000K	>80
94 19.04 ELC	18069lm	14 0W	129lm/W	4 000K	>80
94 19.11ELC	15558lm	14 0W	111lm/W	2200K	>70
94 19.12ELC	17 257 lm	14 0W	123lm/W	27 00K	>70
94 19.13ELC	19171lm	14 0W	137 lm/W	3000K	>70
94 19.14 ELC	207 26lm	14 0W	14 8lm/W	4 000K	>70

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Katalognummer 125.00

