

MP4 RGBW

□ □ □ □ □

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	mit verstellbarem Bügel, am Boden
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +55 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	180W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Kabel 3x1 mm ² + DMX-In/Out
Verdrahtung:	Durchgang / Endanschluss
Anschlussleitung:	0,25m
Dimmung:	2x DMX (Treiber mit RDM in der Leuchte), Casambi (auf Anfrage)
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80
Farborttoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

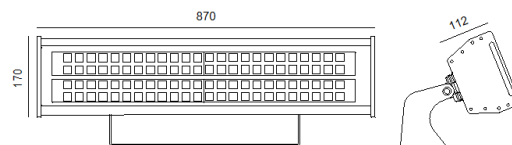

Die Leuchte MP ist eine ausgezeichnete Lösung zur Illumination moderner Architekturkomplexe und städtischer Gestaltungselemente. Dank der großen Optikauswahl und des Steuerungssystems lassen sich individuelle Lichtszenen erzeugen und an die jeweiligen Anforderungen sowie die Atmosphäre der Umgebung anpassen. Die Schutzart IP66 gewährleistet Beständigkeit gegen extreme Witterungseinflüsse und einen zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Die MP-Leuchtenfamilie umfasst verschiedene Modelle mit einheitlicher Formensprache.

Referenzen

□
Gelbe Überführung, Jana z Kolna,
Gdańsk, Polen



C - Farbe

L - Optik

10 – 10°
30 – 30°
60 – 60°
90 – 90°
51 – 10x50° horizontal
52 – 10x50° vertical

W - Verdrahtung

T - Durchgang
S - Endanschluss

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht
94 03.02XLC W	13873lm	180W	80lm/W	2700K	≥80	8,5kg
94 03.03XLC W	14100lm	180W	80lm/W	3000K	≥80	8,5kg
94 03.04XLC W	14336lm	180W	80lm/W	4000K	≥80	8,5kg
94 03.01XLC W	13450lm	180W	75lm/W	2200K	≥70	8,5kg

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig	Artikelnummer 124.00	□
IP68-Steckverbinder, 5-polig	Artikelnummer 125.00	□