

MP4 TUNABLE WHITE




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +55°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	110W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 5x1mm ²
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung:	0,25m
Anschluss:	
Dimmung:	DALI DT8, Casambi (auf Anfrage)
Netzteil:	in der Leuchte

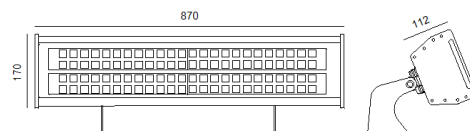

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	2200-6500K

Die Leuchte MP ist eine hervorragende Lösung zur Illumination moderner Architekturkomplexe und urbaner Details. Dank breiter Optik und Lichtsteuerung können individuelle Lichtszenen geschaffen werden, abgestimmt auf konkrete Anforderungen und die Atmosphäre der Umgebung. Schutzart IP66 sorgt dafür, dass die Leuchte extremen Witterungsbedingungen standhält und auch bei schwierigen Wetterverhältnissen zuverlässig funktioniert. Die MP-Leuchtenfamilie umfasst vielfältige Modelle mit einheitlicher Designsprache.

Sie ist gegen extreme Witterungsbedingungen beständig und gewährleistet zuverlässigen Betrieb auch unter schwierigen Wetterverhältnissen. Die MP-Leuchtenfamilie umfasst vielfältige Modelle mit einheitlicher Designsprache.

C - Farbe

L - Optik

10 – 10°

30 – 30°

60 – 60°

90 – 90°


51 – 10x50° horizontal

52 – 10x50° vertical

W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung

			
weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Lichtstrom der Quelle	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	Gewicht
94 01.TWDLCW	12682lm	110W	115lm/W	2200-6500K	8,5kg

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Katalognummer 125.00

