


MP6




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +55°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	160W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² , (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,25m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

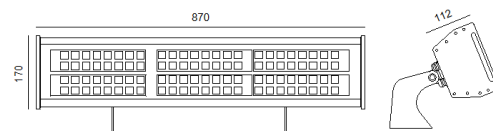

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<5
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K

Die Leuchte MP ist eine hervorragende Lösung zur Illumination moderner Architekturkomplexe und urbaner Details. Dank breiter Optik und Lichtsteuerung können individuelle Lichtszenen geschaffen werden, abgestimmt auf konkrete Anforderungen und die Atmosphäre der Umgebung. Schutzart IP66 sorgt dafür, dass die Leuchte extremen Witterungsbedingungen standhält und auch bei schwierigen Wetterverhältnissen zuverlässig funktioniert. Die MP-Leuchtenfamilie umfasst vielfältige Modelle mit einheitlicher Designsprache.

E - Elektronik O - Ein/Aus
D - DALI C - Farbe L -
Optik 10 - 10° 30 - 30° 60
- 60° 90 - 90° 51 - 10x50°
horizontal 52 - 10x50°
vertical W - Verdrahtung
T - Durchverdrahtung S -
Endverdrahtung



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht
94 01.02ELC W	20621lm	160W	129lm/W	2700K	>80	8,5kg
94 01.03ELC W	21480lm	160W	134lm/W	3000K	>80	8,5kg
94 01.04ELC W	22375lm	160W	140lm/W	4000K	>80	8,5kg
94 01.11ELC W	19264lm	160W	120lm/W	2200K	>70	8,5kg
94 01.12ELC W	21368lm	160W	134lm/W	2700K	>70	8,5kg
94 01.13ELC W	23740lm	160W	148lm/W	3000K	>70	8,5kg
94 01.14ELC W	25664lm	160W	160lm/W	4000K	>70	8,5kg

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Katalognummer 125.00

