

MP6 HP



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40°C do +55°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	200W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² , (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,25m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<5
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K

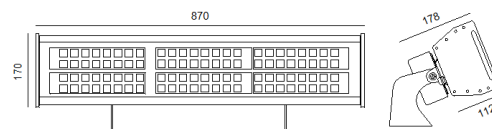


Die Leuchte MP ist eine moderne Lösung zur Illumination von Architektur und urbanen Details. Die HP-Variante (High Power) bietet erhöhte Lichtleistung, ideal zur Akzentuierung großer und hoher Objekte. Breite Optiken und ein Steuerungssystem ermöglichen eindrucksvolle Lichtszenen. Schutzart IP66 gewährleistet Zuverlässigkeit auch unter schwierigen Außenbedingungen. Das einheitliche Design der gesamten MP-Familie erleichtert die Integration in die Umgebung.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI



C - Farbe

L - Optik

10 – 10°

30 – 30°

60 – 60°

90 – 90°

51 – 10x50° oval

horizontal

52 – 10x50° oval

vertical

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
94 20.02 ELC	24 981lm	200W	125lm /W	27 00K	>80
94 20.03 ELC	26 021lm	200W	130lm /W	3000K	>80
94 20.04 ELC	27 105lm	200W	136lm /W	4 000K	>80
94 20.11 ELC	23 337lm	200W	117 lm /W	2200K	>70
94 20.12 ELC	25 886lm	200W	129lm /W	27 00K	>70
94 20.13 ELC	28 759lm	200W	14 4 lm /W	3000K	>70
94 20.14 ELC	31 090lm	200W	155lm /W	4 000K	>70

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Katalognummer 125.00

