


PIR 140



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-Bereich für 5W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 9W:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	5W, 9W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² , (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,25m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

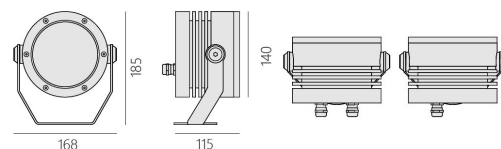

Farbtemperatur: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: : 6500K, amber, rot, blau, grün)

PIR ist eine hervorragende Lösung für alle, die die Schönheit historischer Denkmäler sowie moderner Gebäude mit einzigartiger Architektur hervorheben und inszenieren möchten. Die Leuchte ist mit einer Optik mit engem Abstrahlwinkel von 6 Grad ausgestattet und erzeugt starkes, fokussiertes Licht zur präzisen Betonung konkreter Details des beleuchteten Objekts. Schutzart IP67 gewährleistet hohe Leistungsfähigkeit unter schwierigen Wetterbedingungen sowie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit über eine lange Nutzungsdauer. Dies ist nicht nur Beleuchtung, sondern ein Werkzeug zur Atmosphärengestaltung und zur Betonung architektonischer Schönheit in jedem Detail.

optyka 5°

E - Elektronik

O - Ein/Aus


D - DALI

C - Farbe

W - Verdrahtung



T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
937 5.02EC W	579lm	5W	125lm/W	2700K	≥80	2,7 kg	300x380x200mm
937 5.03EC W	602lm	5W	125lm/W	3000K	≥80	2,7 kg	300x380x200mm
937 5.04 EC W	627 lm	5W	125lm/W	4000K	≥80	2,7 kg	300x380x200mm
937 6.02EC W	1155lm	9W	139lm/W	2700K	≥80	2,7 kg	300x380x200mm
937 6.03EC W	1204 lm	9W	139lm/W	3000K	≥80	2,7 kg	300x380x200mm
937 6.04 EC W	1254 lm	9W	139lm/W	4000K	≥80	2,7 kg	300x380x200mm
937 5.01EC W	528lm	5W	106lm/W	2200K	≥70	2,7 kg	300x380x200mm
937 6.01EC W	1058lm	9W	118lm/W	2200K	≥70	2,7 kg	300x380x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig	Katalognummer 124.00	
IP68-Steckverbinder, 5-polig	Katalognummer 125.00	
Blendschutzschirm 360	Katalognummer 90.02C	
Blendschutzschirm 180	Katalognummer 90.03C	
Anker 300	Katalognummer 90.36	
Halter zur Montage von max. zwei Leuchten am Rohr	Katalognummer für Rohr: Ø60mm 90.39C; Ø76mm 90.56C; Ø100mm 90.51C; Ø120mm 90.52C	
Halter zur Montage der Leuchte an Boden	Katalognummer 90.42C	
Sockel/Abdeckung	Katalognummer 90.44C	
Halter zur Montage der Leuchte an einem Baum	Katalognummer 90.46C	
Wabenraster (Blendschutz)	Katalognummer: 90.04	
verstellbare Aufsatzblende für elliptische Verteilung	Katalognummer 90.60C	