

PIR 140 LV



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-Bereich für 4W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 8W:	od -40° do +50°
Betriebstemperatur-Bereich für 12W:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:

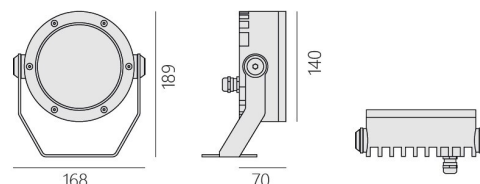
Nennspannung:	350mA, 700mA, max. 3V DC
Nennleistung der Leuchte:	4W, 8W, 12W
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Leitung 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI, DMX, Casambi
Netzteil:	separat zu bestellen, außerhalb der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



Farbtemperatur: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: : 6500K, amber, rot, blau, grün)

PIR ist eine hervorragende Lösung für alle, die die Schönheit historischer Denkmäler sowie moderner Gebäude mit einzigartiger Architektur hervorheben und inszenieren möchten. Die Leuchte ist mit einer Optik mit engem Abstrahlwinkel von 6 Grad ausgestattet und erzeugt starkes, fokussiertes Licht zur präzisen Betonung konkreter Details des beleuchteten Objekts. Schutzart IP67 gewährleistet hohe Leistungsfähigkeit unter schwierigen Wetterbedingungen sowie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit über eine lange Nutzungsdauer. Dies ist nicht nur Beleuchtung, sondern ein Werkzeug zur Atmosphärengestaltung und zur Betonung architektonischer Schönheit in jedem Detail.



optyka 5°

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9377.02C	548lm	4 W	149lm/W	2700K	≥80	2,7 kg	300x380x200mm
9377.03C	571lm	4 W	149lm/W	3000K	≥80	2,7 kg	300x380x200mm
9377.04C	594lm	4 W	149lm/W	4000K	≥80	2,7 kg	300x380x200mm
9378.02C	1094lm	8 W	149lm/W	2700K	≥80	2,7 kg	300x380x200mm
9378.03C	1140lm	8 W	149lm/W	3000K	≥80	2,7 kg	300x380x200mm
9378.04C	1188lm	8 W	149lm/W	4000K	≥80	2,7 kg	300x380x200mm
9379.02C	1479lm	12 W	134lm/W	2700K	≥80	2,7 kg	300x380x200mm
9379.03C	1540lm	12 W	134lm/W	2700K	≥80	2,7 kg	300x380x200mm
9379.04C	1604lm	12 W	134lm/W	4000K	≥80	2,7 kg	300x380x200mm
9377.01C	528lm	4 W	132lm/W	2200K	≥70	2,7 kg	300x380x200mm
9378.01C	1058lm	8 W	132lm/W	2200K	≥70	2,7 kg	300x380x200mm
9379.01C	1427lm	12 W	119lm/W	2200K	≥70	2,7 kg	300x380x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig	Katalognummer 124.00	
Blendschutzschirm 360	Katalognummer 90.02C	
Blendschutzschirm 180	Katalognummer 90.03C	
Halter zur Montage von max. zwei Leuchten am Rohr	Katalognummer für Rohr: Ø60mm 90.39C; Ø76mm 90.56C; Ø100mm 90.51C; Ø120mm 90.52C	
Anker 300	Katalognummer 90.36	
Halter zur Montage der Leuchte an Boden	Katalognummer 90.42C	
Sockel/Abdeckung	Katalognummer 90.44C	
Halter zur Montage der Leuchte an einem Baum	Katalognummer 90.46C	
Wabenraster (Blendschutz)	Katalognummer: 90.04	
IP68-Steckverbinder, 5-polig	Katalognummer: 125.00	
verstellbare Aufsatzblende für elliptische Verteilung	Katalognummer 90.60C	