


PIR 90



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-Bereich für 2W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 3W:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Odporność na uderzenie IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	2W, 3W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ²
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,25m
Dimmung:	Ein/Aus
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

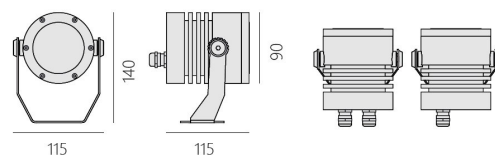

Farbtemperatur: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: : 6500K, amber, rot, blau, grün)

PIR ist eine hervorragende Lösung für alle, die die Schönheit historischer Denkmäler sowie moderner Gebäude mit einzigartiger Architektur hervorheben und inszenieren möchten. Die Leuchte ist mit einer Optik mit engem Abstrahlwinkel von 6 Grad ausgestattet und erzeugt starkes, fokussiertes Licht zur präzisen Betonung konkreter Details des beleuchteten Objekts. Schutzart IP67 gewährleistet hohe Leistungsfähigkeit unter schwierigen Wetterbedingungen sowie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit über eine lange Nutzungsdauer. Dies ist nicht nur Beleuchtung, sondern ein Werkzeug zur Atmosphäregestaltung und zur Betonung architektonischer Schönheit in jedem Detail.


optyka 5°

C - Farbe

W - Verdrahtung



T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9370.020CW	137lm	2W	75lm/W	2700K	≥80	1,7 kg	200x200x200mm
9370.030CW	142lm	2W	75lm/W	3000K	≥80	1,7 kg	200x200x200mm
9370.040CW	149lm	2W	75lm/W	4000K	≥80	1,7 kg	200x200x200mm
9371.020CW	274lm	3W	99lm/W	2700K	≥80	1,7 kg	200x200x200mm
9371.030CW	285lm	3W	99lm/W	3000K	≥80	1,7 kg	200x200x200mm
9371.040CW	297lm	3W	99lm/W	4000K	≥80	1,7 kg	200x200x200mm
9371.120CW	274lm	3W(24V)	99lm/W	2700K	≥80	1,7 kg	200x200x200mm
9371.130CW	285lm	3W(24V)	99lm/W	3000K	≥80	1,7 kg	200x200x200mm
9371.140CW	297lm	3W(24V)	99lm/W	4000K	≥80	1,7 kg	200x200x200mm
9370.010CW	132lm	2W	66lm/W	2200K	≥70	1,7 kg	200x200x200mm
9371.010CW	265lm	3W	88lm/W	2200K	≥70	1,7 kg	200x200x200mm
9371.110CW	265lm	3W(24V)	88lm/W	2200K	≥70	1,7 kg	200x200x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig	Katalognummer 124.00	
IP68-Steckverbinder, 5-polig	Katalognummer 125.00	
Blendschutzschirm 360	Katalognummer 90.02C	
Blendschutzschirm 180	Katalognummer 90.03C	
Anker 200	Katalognummer 90.35	
Halter zur Montage von max. zwei Leuchten auf einer Röhre	Katalognummer für Rohr: Ø60mm 90.39C; Ø76mm 90.56C; Ø100mm 90.51C; Ø120mm 90.52C	
Sockel/Abdeckung	Katalognummer 90.43C	
Halter zur Montage der Leuchte an einem Baum	Katalognummer 90.45C	
Wabenraster (Blendschutz)	Katalognummer: 90.01	
verstellbare Aufsatzblende für elliptische Verteilung	Katalognummer 90.59C	