

PISTON 140 GOBO




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	18W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

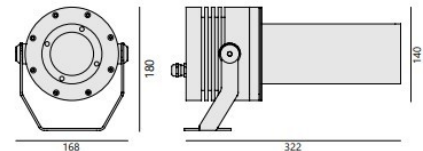

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-der Leuchte:	2804 lm
Lichtausbeute światlna z der Leuchte:	156 lm/W

Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: : 5700K)

Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)

Farbtoleranz SDCM: SDCM<3

Lichtstrom-
toleranz: +/-10%

Kompakter Strahler für die Illuminationsbeleuchtung. Ideal für die Beleuchtung von Fassaden, Kleinarchitektur und Grünflächen. Die Leuchte ist Teil einer Serie mit unterschiedlichen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design. Durch austauschbare GOBOS lassen sich beliebige Formen, Schriftzüge usw. projizieren.

**E-
Elektronik**

O - Ein-

Aus

D-

DALI

**W -
Verdrahtung**


T -

Durchverdrahtung

S -

Endverdrahtung

**C -
Farbe**



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	Gewicht	Kartonmaß
9148.02ECW	2584lm	18W	2700K	2,7 kg	400x400x280mm
9148.03ECW	2692lm	18W	3000K	2,7 kg	400x400x280mm
9148.04ECW	2804lm	18W	4000K	2,7 kg	400x400x280mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig	Katalognummer 124.00	
Anker 200	Katalognummer 90.35	
GOBO auf Anfrage	Katalognummer 90.34	
Halter zur Montage von max. zwei Leuchten auf einer Röhre	Katalognummer für Rohr: Ø60mm 90.39C; Ø76mm 90.56C; Ø100mm 90.51C; Ø120mm 90.52C	
Sockel/Abdeckung	Katalognummer 90.44C	
Halter zur Montage der Leuchte an einem Baum	Katalognummer: 90.47C	
IP68-Steckverbinder, 5-polig	Katalognummer: 125.00	
verstellbare Aufsatzblende für elliptische Verteilung	Katalognummer 90.60C	