

PISTON 140 RGBW LV



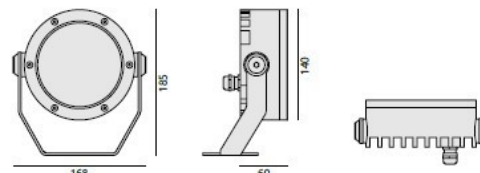
Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	max. 4x350mA, max. 4x12V DC
Nennleistung der Leuchte:	16 W
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Leitung 8x0,3mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI, DMX, Casambi
Netzteil:	siehe Anleitung im Bereich



Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Leuchten-der Leuchte:	992 lm
Lichtstrom-toleranz:	+/-10%

Piston RGBW ist eine Leuchte zur Illumination von Fassaden historischer Objekte, Gebäuden moderner Architektur und städtischen Architekturelementen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen hervorragend standhält. Die Leuchte ist Teil einer Serie mit unterschiedlichen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design. Dank RGBW-Technologie kann die Außenwirkung des Objekts gezielt gestaltet oder können ausgewählte Details hervorgehoben werden. Fassaden, die mit dezenter Farbe oder passender Weißlichtfarbe akzentuiert werden, bilden ein wichtiges Element der Architektur.

L - Abstrahlwinkel



10 - 10 °
20 - 20 °
30 - 30 °
40 - 40 °
60 - 60 °
41 - 10 °x 45 °oval
horizontal
8 - 8 ° wall-washing
45 - 45 ° wall-washing

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

C - Farbe

Art.-Nr.	Lichtquelle	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9268.05LC	LED	14 19lm	16x1W	1,7 kg	Ø140 H=185mm	250x250x150mm

Zubehör

IP67-Abzweigung	Katalognummer 90.10	
Wabenraster (Blendschutz)	Katalognummer 90.04	
Blendschutzschirm 360	Katalognummer 90.05C	
Blendschutzschirm 180	Katalognummer 90.06C	
Anker 300	Katalognummer 90.36	
Halter zur Montage von max. zwei Leuchten auf einer Röhre	Katalognummer für Rohr: Ø60mm 90.39C; Ø76mm 90.56C; Ø100mm 90.51C; Ø120mm 90.52C	
Sockel/Abdeckung	podstawa/ maskownica 90.44C	
Halter zur Montage der Leuchte an einem Baum	Katalognummer 90.46C	
verstellbare Aufsatzblende für elliptische Verteilung	Katalognummer 90.60C	