


PISTON 200



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-Bereich für 25W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 47W:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	25W, 47W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² , (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

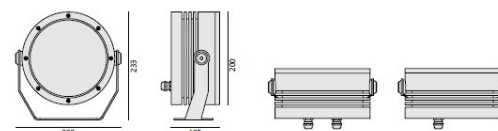

Piston ist eine Leuchte zur Illumination von Fassaden historischer Objekte, Gebäuden moderner Architektur und städtischen Architekturelementen. Die große Auswahl an Optiken ermöglicht die Umsetzung der geplanten Beleuchtungswirkung am Objekt. Der Einsatz eines geeigneten Lichtsteuerungssystems ermöglicht einzigartige Lichtszenen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Piston ist eine Leuchtenserie mit unterschiedlichen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design.


Referenzen



Kościół w Ligowie, Polska



Katedra św. Piotra i Pawła w
Szawlach, Litwa

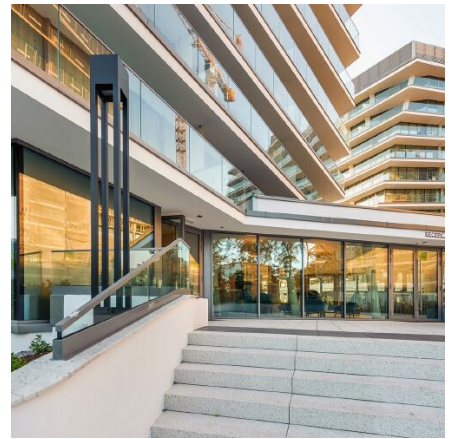

Wave Apartment Międzyzdroje, Polska



Twierdza Wisłoujście, Gdańsk



Iluminacja Kościoła św. Jerzego w
Szawlach na Litwie




Double Tree by Hilton, Sittard,
Holandia



Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie

E - Elektronik O - Ein/Aus
D - DALI L -
Abstrahlwinkel 10 - 10 °
20 - 20 ° 30 - 30 ° 40 - 40
° 60 - 60 ° 41 - 10°x45°
oval horizontal 42 -
10°x45° oval vertikal 8 -
8 ° wall-washing 45 - 45
° wall-washing 02 -
asymmetrisch



C - Farbe



W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9093.02ELCW	2802lm	25W	2700K	≥80	4,9kg	Ø200 H=233mm	400x400x280mm
9093.03ELCW	3012lm	25W	3000K	≥80	4,9kg	Ø200 H=233mm	400x400x280mm
9093.04ELCW	3205lm	25W	4000K	≥80	4,9kg	Ø200 H=233mm	400x400x280mm
9094.02ELCW	5603lm	47W	2700K	≥80	4,9kg	Ø200 H=233mm	400x400x280mm
9094.03ELCW	6025lm	47W	3000K	≥80	4,9kg	Ø200 H=233mm	400x400x280mm
9094.04ELCW	6409lm	47W	4000K	≥80	4,9kg	Ø200 H=233mm	400x400x280mm
9093.01ELCW	2714lm	25W	2200K	≥70	4,9kg	Ø200 H=233mm	400x400x280mm
9094.01ELCW	5427lm	47W	2200K	≥70	4,9kg	Ø200 H=233mm	400x400x280mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig	Katalognummer 124.00	
Wabenraster (Blendschutz)	Katalognummer 90.07	
Blendschutzschirm 360	Katalognummer 90.08C	
Blendschutzschirm 180	Katalognummer 90.09C	
Anker 300	Katalognummer 90.36	
Halter zur Montage von max. zwei Leuchten auf einer Röhre	Katalognummer für Rohr: Ø60mm 90.39C; Ø76mm 90.56C; Ø100mm 90.51C; Ø120mm 90.52C	
Sockel/Abdeckung	Katalognummer 90.53C	
Halter zur Montage der Leuchte an einem Baum	Katalognummer 90.47C	
IP68-Steckverbinder, 5-polig	Katalognummer: 125.00	
verstellbare Aufsatzblende für elliptische Verteilung	Katalognummer 90.61C	