

PISTON 350

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-pracy 80W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 105W:	od -40° do +50°
Betriebstemperatur-Bereich für 165W:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1,5mm ² (5x1,5mm ² DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	1m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Abdeckung:	gehärtetes Glas 12mm
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbtemperatur:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K (na zapytanie: 6500K, amber, rot, blau, grün)
Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

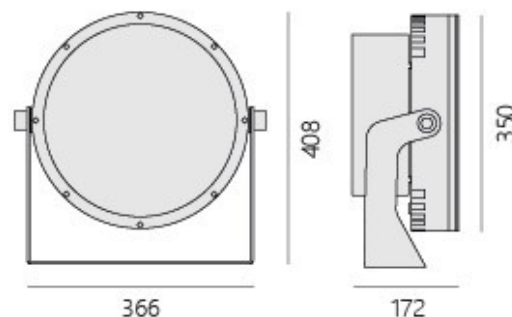

Piston ist eine Leuchte zur Illumination von Fassaden historischer Objekte, Gebäuden moderner Architektur und städtischen Architekturelementen. Die große Auswahl an Optiken ermöglicht die Umsetzung der geplanten Beleuchtungswirkung am Objekt. Der Einsatz eines geeigneten Lichtsteuerungssystems ermöglicht einzigartige Lichtszenen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Piston ist eine Leuchtenserie mit unterschiedlichen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design.

E - Elektronik 0
- Ein/Aus D -
DALI L -
Abstrahlwinkel
10 - 10 ° 20 - 20
° 30 - 30 ° 40 -
40 ° 60 - 60 °
41 - 10°x45°
oval 8 - 8 °
wall-washing
45 - 45 °
wall-washing
02 -
asymmetrisch



C - Farbe

W -

Verdrahtung

T -

Durchverdrahtung

S -

Endverdrahtung

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
9552.02ELCW	9635lm	80W	120lm/W	2700K	≥80
9552.03ELCW	10036lm	80W	125lm/W	3000K	≥80
9552.04ELCW	10454lm	80W	131lm/W	4000K	≥80
9553.02ELCW	12846lm	105W	122lm/W	2700K	≥80
9553.03ELCW	13381lm	105W	127lm/W	3000K	≥80
9553.04ELCW	13939lm	105W	133lm/W	4000K	≥80
9554.02ELCW	19323lm	165W	117lm/W	2700K	≥80
9554.03ELCW	20128lm	165W	122lm/W	3000K	≥80
9554.04ELCW	20967lm	165W	127lm/W	4000K	≥80
9552.01ELCW	8592lm	80W	107lm/W	2200K	≥70
9553.01ELCW	11456lm	105W	109lm/W	2200K	≥70
9554.01ELCW	17232lm	165W	104lm/W	2200K	≥70

Zubehör

Blendschutzschirm 360

Katalognummer 90.57C



Blendschutzschirm 180

Katalognummer 90.58C

