

PISTON 350 RGBW

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	mit verstellbarem Bügel, am Boden
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur- bereich:	-40 °C bis +50 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Kabel 3x1,5 mm ² , DMX-In, DMX- Out
Verdrahtung:	Durchgang / Endanschluss
Anschluss- leitung:	0,5m
Dimmung:	DMX, DALI
Betriebsgerät:	siehe Anleitung im Bereich "Downloads"

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Abdeckung:	gehärtetes Glas 12 mm
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

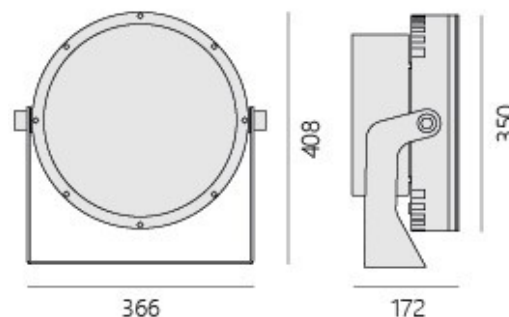

Piston RGBW ist eine Leuchte zur Illumination von Fassaden historischer Objekte, Gebäuden moderner Architektur und Elementen des städtischen Raums. Die Schutzart IP67 gewährleistet hohe Beständigkeit unter anspruchsvollen Witterungsbedingungen. Die Leuchte gehört zu einer Produktfamilie mit unterschiedlichen Leistungsstufen und Abmessungen bei einheitlicher Formsprache. Mit der RGBW-Technologie lässt sich das äußere Erscheinungsbild gezielt gestalten oder einzelne Details hervorheben. Dezent farbig oder mit passendem Weißlicht akzentuierte Fassaden werden zu einem wichtigen architektonischen Gestaltungselement.

**L - Ausstrahl-
winkel**

10 - 10 °
20 - 20 °
30 - 30 °
40 - 40 °
60 - 60 °
41 -
10°x45°
oval
8 - 8 ° wall-
washing
45 - 45 °
Wall-
washing



C - Farbe
W -
Verdrahtung
T -
Durchgang
S -
Endanschluss

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
9558.02LCW	8476lm	125W	70lm/W	2700K	≥80
9558.03LCW	8610lm	125W	70lm/W	3000K	≥80
9558.04LCW	8749lm	125W	70lm/W	4000K	≥80
9558.01LCW	7938lm	125W	64lm/W	2200K	≥70

Zubehör

Blendschutz 360°

Artikelnummer 90.57C



Blendschutz 180°

Artikelnummer 90.58C

