

PISTON 350 SLIM

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur-Bereich für 75W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 100W:	od -40° do +50°
Betriebstemperatur-Bereich für 160W:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:

Nennspannung:	max. 450mA/600mA/950mA
Nennfrequenz:	DC
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 2x1,5mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	1m
Dimmung:	Ein/Aus, DALI, Casambi
Netzteil:	separat zu bestellen, außerhalb der Leuchte

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Abdeckung:	gehärtetes Glas 12mm
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
--------------	-----


Farbtemperatur: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage : 6500K, amber, rot, blau, grün)

Farbwiedergabeindex:	CRI>70, CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

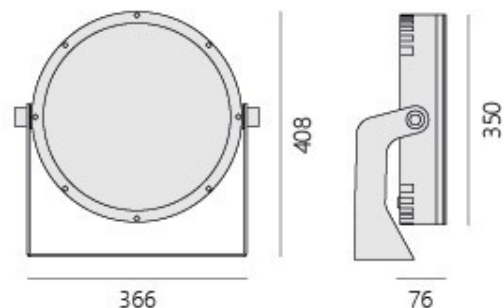

Piston ist eine Leuchte zur Illumination von Fassaden historischer Objekte, Gebäuden moderner Architektur und städtischen Architekturelementen. Die große Auswahl an Optiken ermöglicht die Umsetzung der geplanten Beleuchtungswirkung am Objekt. Der Einsatz eines geeigneten Lichtsteuerungssystems ermöglicht einzigartige Lichtszenen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Piston ist eine Leuchtenserie mit unterschiedlichen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design.

E - Elektronik 0
- Ein/Aus D -
DALI C -
Casambi L -
Abstrahlwinkel
10 - 10 ° 20 - 20
° 30 - 30 ° 40 -
40 ° 60 - 60 °
41 - 10°x45°
oval 8 - 8 °
wall-washing
45 - 45 °
wall-washing
02 -
asymmetrisch



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
9555.02ELC	9635lm	75W	128lm/W	2700K	≥80

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
----------	--------------------	----------	---------------	----------------	--------

9555.03ELC	10036lm	75W	134lm/W	3000K	≥80
9555.04ELC	10454lm	75W	139lm/W	4000K	≥80
9556.02ELC	12846lm	100W	128lm/W	2700K	≥80
9556.03ELC	13381lm	100W	134lm/W	3000K	≥80
9556.04ELC	13939lm	100W	139lm/W	4000K	≥80
9557.02ELC	19323lm	160W	121lm/W	2700K	≥80
9557.03ELC	20128lm	160W	126lm/W	3000K	≥80
9557.04ELC	20967lm	160W	131lm/W	4000K	≥80
9555.01ELC	8592lm	80W	107lm/W	2200K	≥70
9556.01ELC	11456lm	105W	109lm/W	2200K	≥70
9557.01ELC	17232lm	165W	104lm/W	2200K	≥70

Zubehör

Blendschutzschirm 360

Katalognummer 90.57C



Blendschutzschirm 180

Katalognummer 90.58C

