

PISTON 350 SLIM RGBW

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	mit verstellbarem Bügel, am Boden
Schutzart IP:	67
Betriebstemperatur- bereich:	-40 °C bis +50 °C
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	max. 4x700mA, max. 48V DC
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Kabel 8x0,5 mm ²
Verdrahtung:	Endanschluss
Anschluss- leitung:	0,5m
Dimmung:	DMX, DALI, CASAMBI
Betriebsgerät:	siehe Anleitung im Bereich "Downloads"; separat, außerhalb der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Abdeckung:	gehärtetes Glas 12 mm
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

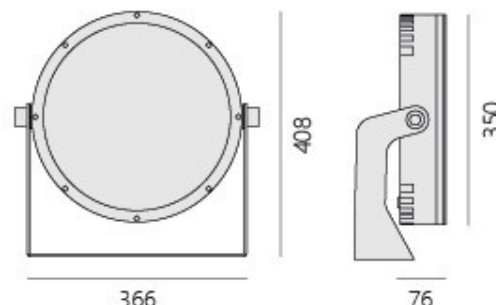

Piston RGBW ist eine Leuchte zur Illumination von Fassaden historischer Objekte, Gebäuden moderner Architektur und Elementen des städtischen Raums. Die Schutzart IP67 gewährleistet hohe Beständigkeit unter anspruchsvollen Witterungsbedingungen. Die Leuchte gehört zu einer Produktfamilie mit unterschiedlichen Leistungsstufen und Abmessungen bei einheitlicher Formsprache. Mit der RGBW-Technologie lässt sich das äußere Erscheinungsbild gezielt gestalten oder einzelne Details hervorheben. Dezent farbig oder mit passendem Weißlicht akzentuierte Fassaden werden zu einem wichtigen architektonischen Gestaltungselement.

L - Ausstrahl- winkel

10 - 10 °
20 - 20 °
30 - 30 °
40 - 40 °
60 - 60 °
41 -
10°x45°
oval
8 - 8 ° wall-
washing
45 - 45 °
Wall-
washing



C - Farbe

Artikelnummer	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA
9559.02LC	8476lm	115W	76lm/W	2700K	≥80
9559.03LC	8610lm	115W	76lm/W	3000K	≥80
9559.04LC	8749lm	115W	76lm/W	4000K	≥80
9559.01LC	7938lm	115W	69lm/W	2200K	≥70

Zubehör

Blendschutz 360°

Artikelnummer 90.57C



Blendschutz 180°

Artikelnummer 90.58C

