

PISTON 350 TUNABLE WHITE

Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	67
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 5x1,5mm ²
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Leitung	0,5m
Anschluss:	
Dimmung:	DALI, Casambi
Netzteil:	siehe Anleitung im Bereich "Downloads"


Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Abdeckung:	gehärtetes Glas 12mm
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Piston TW ist eine neue Version der Piston-Leuchtenfamilie und ermöglicht die dynamische Regelung der Lichtfarbtemperatur je nach Projektanforderungen. Tunable White erlaubt die stufenlose Anpassung der Lichtfarbe von warm bis kühl und betont architektonische Details sowie den Charakter des illuminierten Objekts. Die Leuchte wurde zur Illumination von Fassaden historischer Objekte, Gebäuden moderner Architektur und städtischen Architekturelementen entwickelt. Die Regelung der Farbtemperatur ermöglicht differenzierte Lichtszenen, abgestimmt auf Tageszeit, Anlass oder Funktion des Raumes. In Verbindung mit einem geeigneten Lichtsteuerungssystem lassen sich einzigartige, dynamische Lichtkompositionen aufbauen. Die große Auswahl an Optiken gewährleistet eine präzise Formung der Lichtverteilung und den gewünschten Illuminationseffekt. Die hohe Schutzart IP67 gewährleistet zuverlässigen Betrieb auch unter schwierigen Witterungsbedingungen. Piston Tunable White ist wie die gesamte Serie in verschiedenen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design erhältlich.

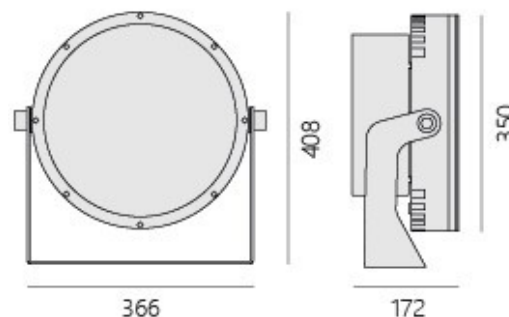

L - Winkel

wiązki

10 - 10 °

20 - 20 °

30 - 30 °

40 - 40 °

60 - 60 °

41 -

10°x45°

oval

8 - 8 ° wall-

washing

45 - 45 °

wall-

washing



weiß
03

grau
06

anthrazit
70

schwarz
05

C - Farbe

W -

Verdrahtung

T -

Durchverdrahtung

S -

Endverdrahtung

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur
9560.0TWLCW	10366lm	88W	108lm/W	2200-6500K

Zubehör

Blendschutzschirm 360

Katalognummer 90.57C



Blendschutzschirm 180

Katalognummer 90.58C

