

PISTON 50




Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	IP67
Betriebstemperaturbereich:	od -25° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10



Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

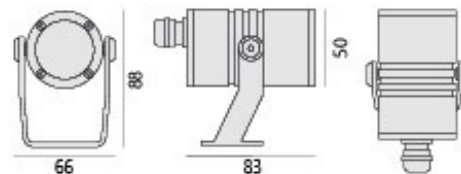

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex CRI:	CRI>80, CRI>70 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3

Farbtemperatur: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: 6500K, amber, rot, blau, grün)

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC, 24V DC
Nennfrequenz:	50-60Hz, DC
Schutzklasse:	I, III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	Ein/Aus
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² , 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Leitung Anschluss:	0,5m
Netzteil:	in der Leuchte

Piston ist eine Leuchte zur Illumination von Fassaden historischer Objekte, Gebäuden moderner Architektur und städtischen Architekturelementen. Die große Auswahl an Optiken ermöglicht die Umsetzung der geplanten Beleuchtungswirkung am Objekt. Der Einsatz eines geeigneten Lichtsteuerungssystems ermöglicht einzigartige Lichtszenen.

Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Piston ist eine Leuchtsenserie mit unterschiedlichen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design.


Referenzen



Kościół w Ligowie, Polska



Katedra św. Piotra i Pawła w Szawlach, Litwa

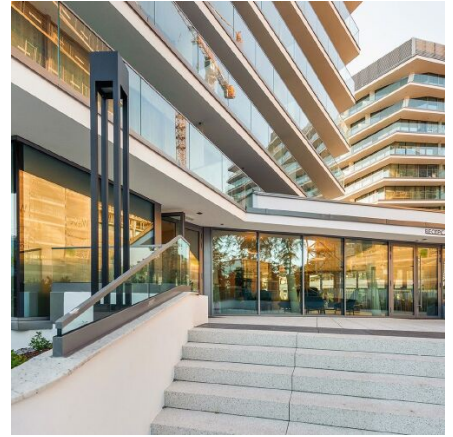

Wave Apartment Międzyzdroje, Polska



Iluminacja Kościoła św. Jerzego w Szawlach na Litwie



Double Tree by Hilton, Sittard, Holandia



Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniewie

L - Abstrahlwinkel

10 - 10°

20 - 20°

40 - 40°

41 - 10°x45° oval

horizontal

42 - 10°x45° oval

vertical

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	CRI/RA
9482.020LC	120lm	2W (230V)	2700K	≥80
9482.030LC	125lm	2W (230V)	3000K	≥80
9482.040LC	130lm	2W (230V)	4000K	≥80
9483.020LC	240lm	3W (230V)	2700K	≥80
9483.030LC	250lm	3W (230V)	3000K	≥80
9483.040LC	261lm	3W (230V)	4000K	≥80
9484.120LC	240lm	3W (24V)	2700K	≥80
9484.130LC	250lm	3W (24V)	3000K	≥80
9484.140LC	261lm	3W (24V)	4000K	≥80
9482.010LC	116lm	2W (230V)	2200K	≥70
9483.010LC	232lm	3W (230V)	2200K	≥70
9484.110LC	232lm	3W(24V)	2200K	≥70