


PISTON 50 LV



Allgemeine Daten:

Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	IP67
Betriebstemperatur-Bereich für 1W:	od -40° do +55°
Betriebstemperatur-Bereich für 2W:	od -40° do +50°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Elektrische Daten:



Nennspannung:	350mA, 700mA max. 3V DC
Nennleistung der Leuchte:	1W, 2W
Schutzklasse:	III
Anschluss:	Leitung 2x1mm ²
Verdrahtung:	Endverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI, DMX, Casambi
Netzteil:	separat zu bestellen, außerhalb der Leuchte
Leitung Anschluss:	0,5m

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

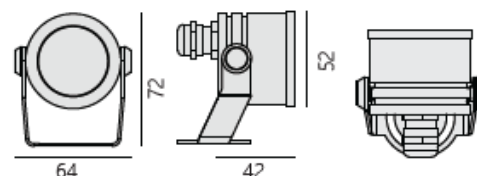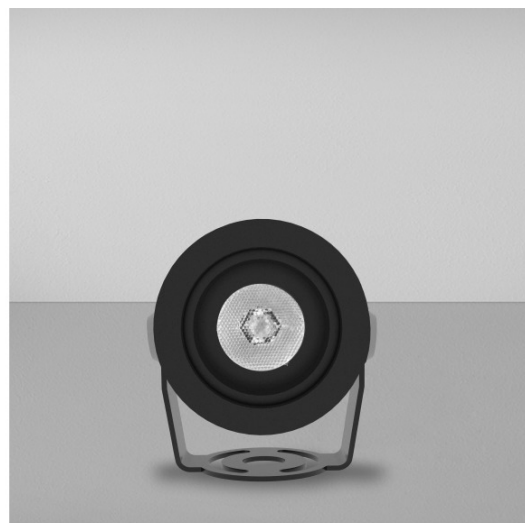

Piston ist eine Leuchte zur Illumination von Fassaden historischer Objekte, Gebäuden moderner Architektur und städtischen Architekturelementen. Die große Auswahl an Optiken ermöglicht die Umsetzung der geplanten Beleuchtungswirkung am Objekt. Der Einsatz eines geeigneten Lichtsteuerungssystems ermöglicht einzigartige Lichtszenen.

Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Piston ist eine Leuchtsenserie mit unterschiedlichen Leistungen und Abmessungen bei einheitlichem Design.


Referenzen



Kościół w Ligowie, Polska



Katedra św. Piotra i Pawła w Szawlach, Litwa

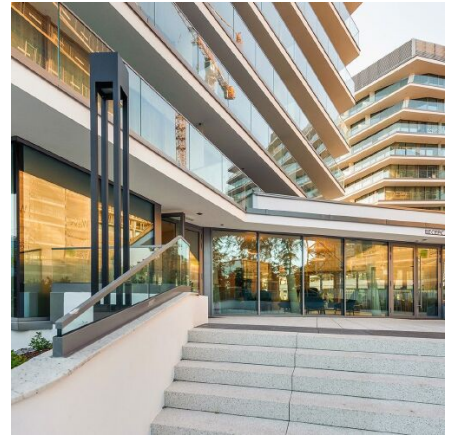

Wave Apartment Międzyzdroje, Polska



Iluminacja Kościoła św. Jerzego w Szawlach na Litwie



Double Tree by Hilton, Sittard, Holandia



Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniewie

L - Abstrahlwinkel

10 - 10°
20 - 20°
40 - 40°
41 - 10°x45° oval
horizontal
42 - 10°x45° oval
vertical

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9095.02LC	120lm	1W	114lm/W	2700K	≥80	0,3kg	200x200x200mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Gewicht	Kartonmaß
9095.03LC	125lm	1W	114lm/W	3000K	≥80	0,3kg	200x200x200mm
9095.04LC	130lm	1W	114lm/W	4000K	≥80	0,3kg	200x200x200mm
9096.02LC	240lm	2W	115lm/W	2700K	≥80	0,3kg	200x200x200mm
9096.03LC	250lm	2W	115lm/W	3000K	≥80	0,3kg	200x200x200mm
9096.04LC	261lm	2W	115lm/W	4000K	≥80	0,3kg	200x200x200mm
9095.01LC	116lm	1W	116lm/W	2200K	≥70	0,3kg	200x200x200mm
9096.01LC	232lm	2W	116lm/W	2200K	≥70	0,3kg	200x200x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder

Katalognummer 124.00



IP67-Abzweigung

Katalognummer 90.10



Anker 200

Katalognummer 90.35

