

# PISTON 90 GU10



## Mechanische Daten:


|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Montageart:    | an verstellbarem Halter, zur Boden |
| Gehäusekörper: | Aluminium                          |
| Netzteil:      | in der Leuchte                     |

## Optische Daten:

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Lichtquelle enthalten: | nein                            |
| Quellentyp:            | LED GU10                        |
| Anschluss:             | Durchgangs- oder Endverdrahtung |

## Weitere Daten:

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung: | zur Illumination von Objektfassaden historischer Objekte, Gebäude und städtischer Architekturelemente |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

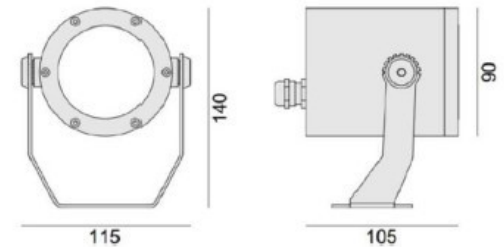


Piston ist eine Leuchte zur Illumination von Fassaden historischer Objekte, Gebäuden moderner Architektur und städtischen Architekturelementen. Schutzart IP67 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen hervorragend standhält. Die Konstruktion ist gegen mechanische Einwirkungen beständig - Stoßfestigkeitsklasse IK10. Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Gehärtetes Glas 8mm.

## C - Farbe

## W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung



| Art.-Nr.   | Lichtquelle | Leistung | Gewicht | Abmessungen | Kartonmaß     |
|------------|-------------|----------|---------|-------------|---------------|
| 9055.091CW | LED GU10    | max. 35W | 1,5kg   | Ø90 H=140mm | 120x120x150mm |

## Zubehör

IP68-Steckverbinder

Katalognummer 124.00



Anker 200

Katalognummer 90.35




Halter zur Montage von max. zwei  
Leuchten auf einer Röhre

Katalognummer für Rohr: Ø60mm  
90.39C; Ø76mm 90.56C; Ø100mm  
90.51C; Ø120mm 90.52C



Sockel/Abdeckung

Katalognummer 90.43C



Halter zur Montage der Leuchte an  
einem Baum

Katalognummer 90.45C



verstellbare Aufsatzblende für  
elliptische Verteilung

Katalognummer 90.59C

