


WES 1X8LED




Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	IP66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	9W, 17W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² , (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte
Leitung Anschluss:	0,25m

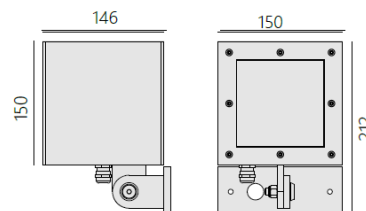

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Wes ist ein universeller und präziser Außenstrahler. Die Leuchte ist für die gerichtete Beleuchtung von Gebäuden, Fassaden, Denkmälern und Skulpturen bestimmt. Die große Auswahl an Optiken ermöglicht die Umsetzung der geplanten Beleuchtungswirkung am Objekt. Der Einsatz eines geeigneten Lichtsteuerungssystems ermöglicht einzigartige Lichtszenen.

Einzigartige Lichtszenen. Schutzart IP66 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Wes ist eine Leuchtenfamilie mit unterschiedlichen Leistungen, Abmessungen, Montagearten und Anwendungen bei einheitlichem Design.

E - Elektronik O - Ein/Aus
D - DALI C - Farbe L -
Linsen 10 - 10° 20 - 20°
30 - 30° 40 - 40° 60 -
60° 41 - 10°x45° oval
horizontal 42 - 10°x45°
oval vertikal 8 - 8°
wall-washing 45 - 45°
wall-washing W -
Verdrahtung T -
Durchverdrahtung S -
Endverdrahtung



Nr Katalog	Leuchten-Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Abmessungen	Kartonmaß
9097.02ELCW	1064lm	9W	129lm/W	2700K	≥80	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm
9097.03ELCW	1119lm	9W	129lm/W	3000K	≥80	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm
9097.04ELCW	1165lm	9W	129lm/W	4000K	≥80	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm

Nr Katalog	Leuchten-Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farbtemperatur	CRI/RA	Abmessungen	Kartonmaß
9098.02ELCW	2148lm	17 W	137lm /W	2700K	≥80	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm
9098.03ELCW	2237lm	17 W	137lm /W	3000K	≥80	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm
9098.04ELCW	2331lm	17 W	137lm /W	4000K	≥80	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm
9097.01ELCW	987lm	9W	110lm /W	2200K	≥70	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm
9098.01ELCW	1974lm	17 W	116lm /W	2200K	≥70	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Anker 300

Katalognummer 90.36



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Katalognummer: 125.00

