


WES X 4IR



Allgemeine Daten:

Leuchtengehäuse:	Aluminium
Montageart:	an verstellbarem Halter, zur Boden
Schutzart IP:	IP66
Betriebstemperaturbereich:	od -40° do +45°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	IK10

Elektrische Daten:


Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	5W, 9W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Leitung 3x1mm ² , (5x0,75mm ² für DALI)
Verdrahtung:	Durchgangs- oder Endverdrahtung
Dimmung:	Ein/Aus, DALI
Netzteil:	in der Leuchte
Leitung Anschluss:	0,25m

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80, CRI>70 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

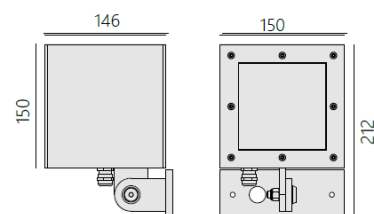

Wes ist ein universeller und präziser Außenstrahler. Die Leuchte ist für die gerichtete Beleuchtung von Gebäuden, Fassaden, Denkmälern und Skulpturen bestimmt. Sie ist mit einem engen Abstrahlwinkel von 5 Grad erhältlich, der eine stärkere Akzentuierung des beleuchteten Objekts ermöglicht. Der Einsatz eines geeigneten Lichtsteuerungssystems ermöglicht einzigartige Lichtszenen.

Einzigartige Lichtszenen. Schutzart IP66 sorgt dafür, dass die Leuchte schwierigen Witterungsbedingungen zuverlässig standhält. Wes ist eine Leuchtenfamilie mit unterschiedlichen Leistungen, Abmessungen, Montagearten und Anwendungen bei einheitlichem Design.

E - Elektronik

O - Ein/Aus

D - DALI

C - Farbe


L - Optik

5 – 5°

W - Verdrahtung

T - Durchverdrahtung

S - Endverdrahtung



Nr Katalog	Leuchten-Leuchte	Leistung	Lichtausbeute	Farb-temperatur	CRI/RA	Gewicht	Abmessungen	Kartonmaß
9100.02ELC W	579lm	5W	125lm/W	2700K	≥80	3,4 kg	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm
9100.03ELC W	602lm	5W	125lm/W	3000K	≥80	3,4 kg	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm
9100.04 ELC W	627lm	5W	125lm/W	4000K	≥80	3,4 kg	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm
9101.02ELC W	1155lm	9W	139lm/W	2700K	≥80	3,4 kg	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm
9101.03ELC W	1204lm	9W	139lm/W	3000K	≥80	3,4 kg	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm
9101.04 ELC W	1254lm	9W	139lm/W	4000K	≥80	3,4 kg	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm
9100.01ELC W	528lm	5W	106lm/W	2200K	≥70	3,4 kg	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm
9101.01ELC W	1058lm	9W	118lm/W	2200K	≥70	3,4 kg	L=146mm W=150mm H=112mm	300x380x200mm

Zubehör

IP68-Steckverbinder, 3-polig

Katalognummer 124.00



Anker 300

Katalognummer 90.36



IP68-Steckverbinder, 5-polig

Katalognummer: 125.00

