


Piston 350 Tunable White

Piston RGBW is a luminaire designed to illuminate the facades of historic buildings, modern architecture and elements of urban architecture. The IP 67 protection class means that the luminaire perfectly withstands tough weather conditions. The luminaire is part of a series of luminaires with different power and dimensions while maintaining a uniform design. Thanks to RGBW technology it allows to arrange the appearance of the facades or highlights details. Facades illuminated with discreet colour or proper white light are important architecture elements.

Piston RGBW to oprawa przeznaczona do iluminacji elewacji obiektów zabytkowych, budynków o nowoczesnej architekturze oraz elementów architektury miejskiej. Klasa szczelności IP 67 sprawia, że oprawa doskonale wytrzymuje trudne warunki pogodowe. Oprawa jest częścią serii opraw o różnych mocach i gabarytach, przy zachowaniu jednolitego wzornictwa. Dzięki zastosowaniu technologii RGBW, można w sposób zamierzony zaaranżować wygląd obiektu z zewnątrz lub wyeksponować odpowiednie detale. Fasady budynków podkreślone dyskretnym kolorem lub odpowiednią barwą światła białego stanowią ważny element architektury.

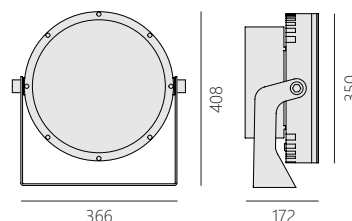

general data

luminaire body	aluminium
mounting type	on an adjustable holder, to the ground
ingress protection IP	67
operating temperature range	from -40° to +50°
lifetime L80B10	100 000h
impact protection IK	10

electrical data

nominal voltage	220-240V AC
luminaire nominal power	88W
protection class	I
connection	wire 5x1,5mm ²
wiring	trough, standard
connection wire	0,5m
dimming (zasilacz-patrz w instrukcji na stronie internetowej)	DALI, CASAMBI

optical data

optical system	lens
material	PMMA
aperture	toughened glass 12mm thick
light emission	direct
light distribution	symmetrical, asymmetrical

lighting data

light source	LED
luminous flux from luminaire	11 312lm
tolerance of luminous flux	+/-10%

dane ogólne

korpus oprawy	aluminium
typ montażu	na regulowanym uchwycie, do podłoża
klasa szczelności IP	67
zakres temperatury pracy	od -40° do +50°
żywność L80B10	100 000h
odporność na uderzenia IK	10

dane elektryczne

napięcie znamionowe	220-240V AC
znamionowa moc oprawy	88W
klasa ochronności	I
podłączenie	przewód 5x1,5mm ²
okablowanie	przelotowe, nieprzelotowe
przewód przyłączeniowy	0,5m
ściemnianie (zasilacz-patrz w instrukcji na stronie internetowej)	DALI, CASAMBI


dane optyczne

układ optyczny	soczewka
materiał	PMMA
prześlona	szkło hartowane 12mm
emisja światła	bezpośrednia
rozsył światła	symetryczny, asymetryczny


dane świetlne


źródło światła	LED
strumień świetlny z oprawy	11 312lm
tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%


photometry | fotometria

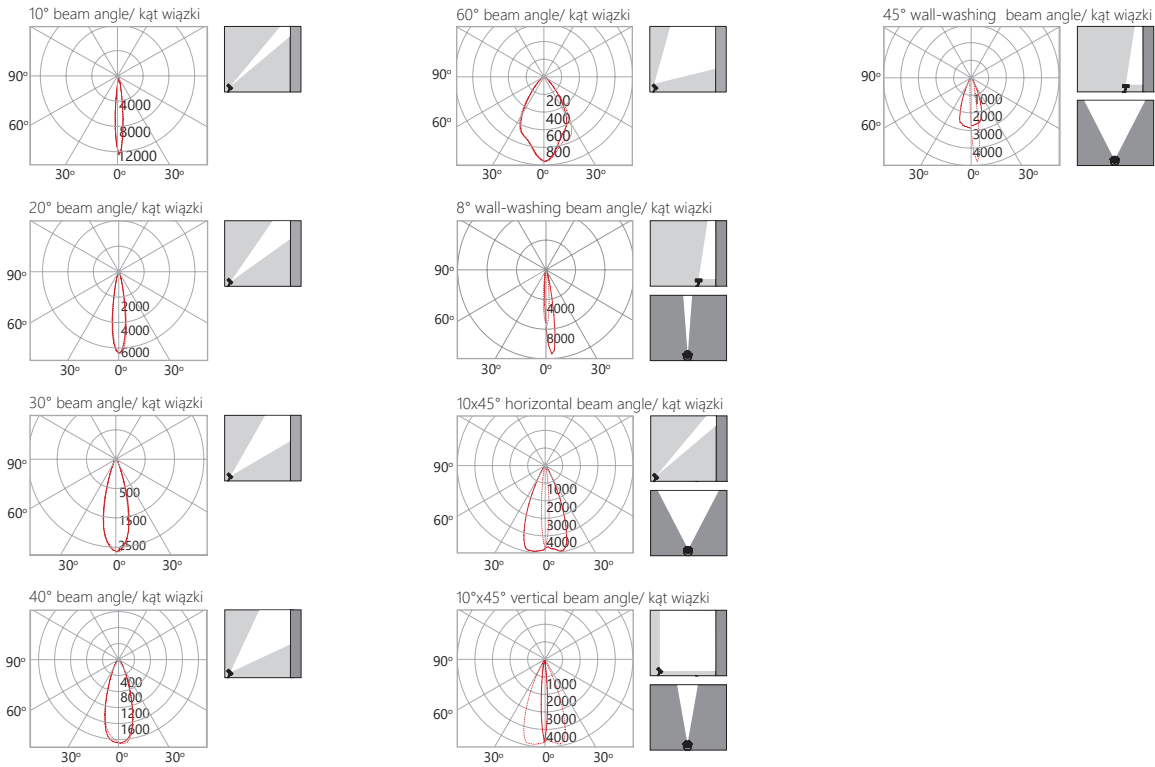


accessories | akcesoria

- 

90.58C
anti-glare cover 180
przesłona antyodśnieniowa 180
- 

90.57C
anti-glare cover 360
przesłona antyodśnieniowa 360
- 

90.62
honeycomb (anti-glare)
plaster miodu (antyodśnieniowy)
- 

125.00
connector IP68 5-pole
złącze IP68 5-polowe

L - beam angle | kąt wiązki

- | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 8 | 41 | 42 | 45 |
| 10° | 20° | 30° | 40° | 60° | 8°
wall-washing | 10x45°
horizontal | 10x45°
vertical | 45°
wall-washing |

C - finishes | wykończenia

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">03</div> <p>white
biały</p> | <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; background-color: #cccccc; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">06</div> <p>grey
szary</p> | <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; background-color: #333333; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">70</div> <p>anthracite
antracyt</p> | <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; background-color: #000000; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">05</div> <p>black
czarny</p> |
|---|---|--|---|

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	weight waga	box karton
9560.0TWELCW	88W	11 312lm	17,3kg	430x430x280mm