

AURA STRAIGHT

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper: Stahl
Montageart: abgependelt
Schutzart IP: IP20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V
Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I
Dimmung: DALI, Casambi, on/off
Betriebsgerät: innen

Optische Daten:

Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80



E - Elektronik


O - on/off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

Cp - Farbe Material

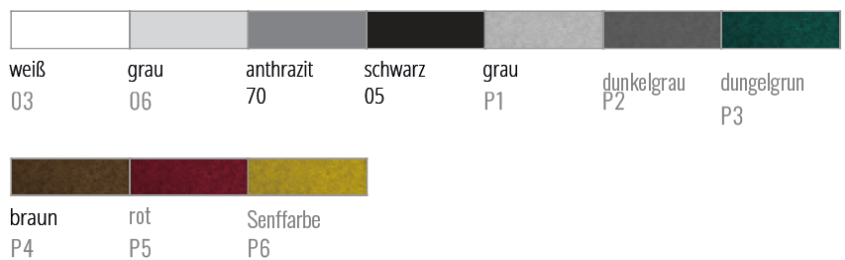

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
6160.4 2 EC.Cp	24 85lm	47 W	53lm/W	2700K	ø800mm
6160.4 3 EC.Cp	2644lm	47 W	56lm/W	3000K	ø800mm
6160.4 4 EC.Cp	2812lm	47 W	60lm/W	4000K	ø800mm
6161.4 2 EC.Cp	3106lm	58 W	54lm/W	2700K	ø1000mm
6161.4 3 EC.Cp	3304lm	58 W	57lm/W	3000K	ø1000mm
6161.4 4 EC.Cp	3515lm	58 W	61lm/W	4000K	ø1000mm
6162.4 2 EC.Cp	3727lm	72 W	52lm/W	2700K	ø1250mm
6162.4 3 EC.Cp	3965lm	72 W	55lm/W	3000K	ø1250mm
6162.4 4 EC.Cp	4218lm	72 W	59lm/W	4000K	ø1250mm
6163.4 2 EC.Cp	4969lm	94 W	53lm/W	2700K	ø1500mm
6163.4 3 EC.Cp	5287lm	94 W	56lm/W	3000K	ø1500mm
6163.4 4 EC.Cp	5624lm	94 W	60lm/W	4000K	ø1500mm