

BOO ACOUSTIC DEER BLACK UGR<16

Allgemeine Daten:

Montageart:	abgependelt
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:


Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optisches System:	Linse
Schutzklasse:	I

Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabe- index:	CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)
Lichtquelle:	LED


Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi, on/off

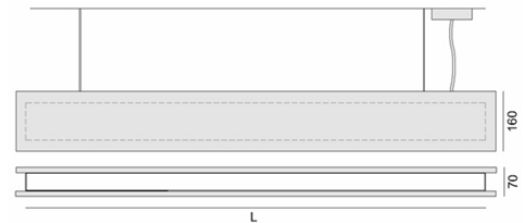

E - Elektronik
O - on/off
D - DALI
C - Casambi

C - Farbe

						
weiß 03 Ausführung Profil	grau 06 Ausführung Profil	anthrazit 70 Ausführung Profil	schwarz 05 Ausführung Profil	grau P1 Ausführung Material	Dunkelgrau P2 Ausführung Material	Dunkelgrün P3 Ausführung Material

L - Linsen
50 - 50°
80 - 80°
Abhängungen mit Zertifizierung
für Schwingungs- und
vibracje

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessung	gR
low power: 1829.0104 2E.00.LC.Cp	2812lm	22W	145lm/W	2700K	1204 mm	<16
low power: 1829.0104 3E.00.LC.Cp	2991lm	22W	145lm/W	3000K	1204 mm	<16
low power: 1829.0104 4E.00.LC.Cp	3181lm	22W	145lm/W	4000K	1204 mm	<16
high power: 1829.0204 2E.00.LC.Cp	3936lm	31W	144lm/W	2700K	1204 mm	<17
high power: 1829.0204 3E.00.LC.Cp	4187lm	31W	144lm/W	3000K	1204 mm	<17
high power: 1829.0204 4E.00.LC.Cp	4455lm	31W	144lm/W	4000K	1204 mm	<17