

BOO ACOUSTIC DEER WHITE UGR<17

Allgemeine Daten:

Montageart:	abgependelt
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:


Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten:	ja
Optisches System:	Linse
Schutzklasse:	I

Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabe- index:	CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)
Lichtquelle:	LED

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi, on/off

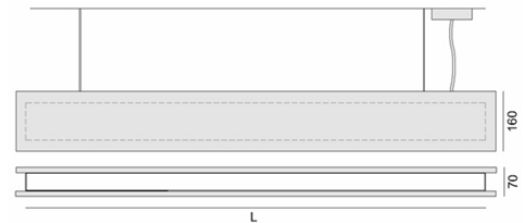


E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

						
weiß 03 Ausführung Profil	grau 06 Ausführung Profil	anthrazit 70 Ausführung Profil	schwarz 05 Ausführung Profil	grau P1 Ausführung Material	Dunkelgrau P2 Ausführung Material	Dunkelgrün P3 Ausführung Material

L - Linsen

50 - 50°

80 - 80°

Abhängungen mit Zertifizierung der Schwingungs- und Vibrationsfestigkeit

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	IP
low power: 1829.0304 2E.00.LC.Cp	2995lm	22W	154 lm/W	2700K	1204 mm	<17
low power: 1829.0304 3E.00.LC.Cp	3186lm	22W	154 lm/W	3000K	1204 mm	<17
low power: 1829.0304 4E.00.LC.Cp	3389lm	22W	154 lm/W	4000K	1204 mm	<17
high power: 1829.0404 2E.00.LC.Cp	4192lm	31W	153 lm/W	2700K	1204 mm	<18
high power: 1829.0404 3E.00.LC.Cp	4460lm	31W	153 lm/W	3000K	1204 mm	<18
high power: 1829.0404 4E.00.LC.Cp	4745lm	31W	153 lm/W	4000K	1204 mm	<18