

BOO ACOUSTIC DEER WHITE TUNABLE WHITE UGR<15

Allgemeine Daten:

Montageart:	abgependelt
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:



Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optisches System:	Linse
Schutzklasse:	I

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
--------------	-----

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi

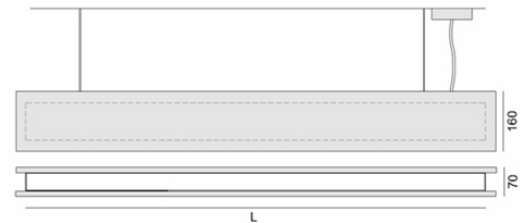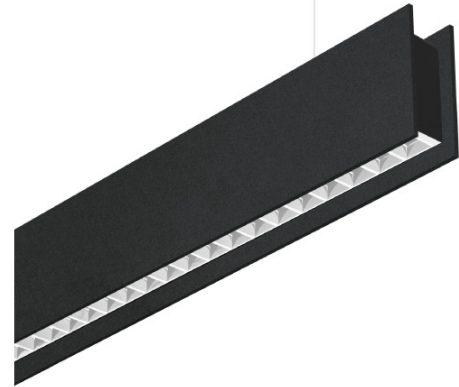


E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

						
weiß 03 Ausführung Profil	grau 06 Ausführung Profil	anthrazit 70 Ausführung Profil	schwarz 05 Ausführung Profil	grau P1 Ausführung Material	Dunkelgrau P2 Ausführung Material	Dunkelgrün P3 Ausführung Material

L - Linsen

50 - 50°

80 - 80°

Abhängungen mit Zertifizierung der Schwingungs- und Vibrationsfestigkeit

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Abmessungen	UGR
1831.0104 TWE.00.LC.Cp	2372lm	18W	132lm/W	1204 mm	<15