

BOO ACOUSTIC MICROPRISMATIC DIFFUSER

Allgemeine Daten:

Montageart:	abgependelt
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:



Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten:	ja
Optisches System:	mikroprismatischer Diffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabe- index:	CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)
Lichtquelle:	LED

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi, on/off

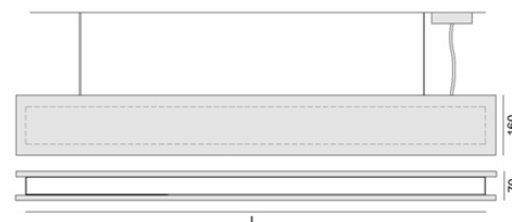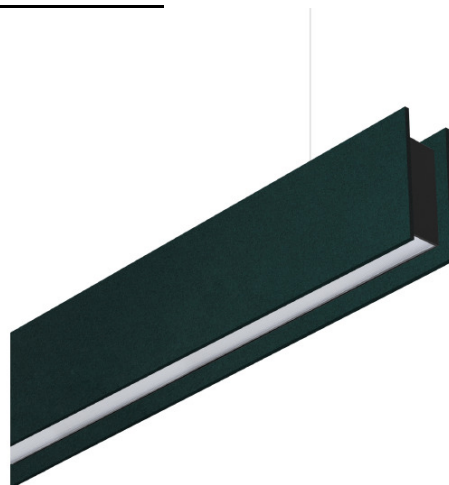



E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

						
weiß 03 Ausführung Profil	grau 06 Ausführung Profil	anthrazit 70 Ausführung Profil	schwarz 05 Ausführung Profil	grau P1 Ausführung Material	Dunkelgrau P2 Ausführung Material	Dunkelgrün P3 Ausführung Material

Abhängungen mit Zertifizierung der Schwingungs- und Vibrationsfestigkeit

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	IP
low power: 1826.042E.00.MPC.Cp	2170lm	20W	123lm/W	2700K	1186mm	<22
low power: 1826.043E.00.MPC.Cp	2309lm	20W	123lm/W	3000K	1186mm	<22
low power: 1826.044E.00.MPC.Cp	2456lm	20W	123lm/W	4000K	1186mm	<22
low power: 1826.052E.00.MPC.Cp	2713lm	25W	125lm/W	2700K	1466mm	<22
low power: 1826.053E.00.MPC.Cp	2886lm	25W	125lm/W	3000K	1466mm	<22
low power: 1826.054E.00.MPC.Cp	3071lm	25W	125lm/W	4000K	1466mm	<22
high power: 1827.042E.00.MPC.Cp	2993lm	29W	118lm/W	2700K	1186mm	<24
high power: 1827.043E.00.MPC.Cp	3184lm	29W	118lm/W	3000K	1186mm	<24
high power: 1827.044E.00.MPC.Cp	3387lm	29W	118lm/W	4000K	1186mm	<24
high power: 1827.052E.00.MPC.Cp	3740lm	36W	119lm/W	2700K	1466mm	<24
high power: 1827.053E.00.MPC.Cp	3979lm	36W	119lm/W	3000K	1466mm	<24
high power: 1827.054E.00.MPC.Cp	4233lm	36W	119lm/W	4000K	1466mm	<24