

BOO ACOUSTIC MICROPRISMATIC DIFFUSER TUNABLE WHITE

Allgemeine Daten:

Montageart:	abgependelt
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:



Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optisches System:	mikroprismatischer Diffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
--------------	-----

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi

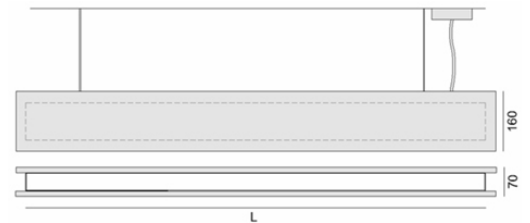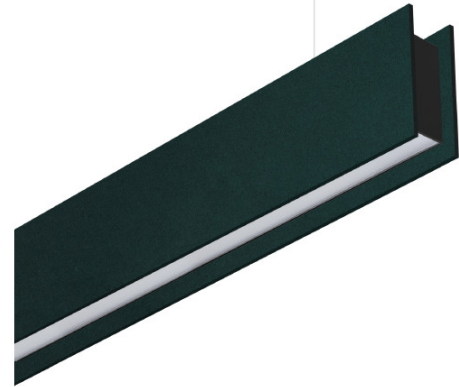


E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

						
weiß 03 Ausführung Profil	grau 06 Ausführung Profil	anthrazit 70 Ausführung Profil	schwarz 05 Ausführung Profil	grau P1 Ausführung Material	Dunkelgrau P2 Ausführung Material	Dunkelgrün P3 Ausführung Material

Abhängungen mit Zertifizierung der Schwingungs- und Vibrationsfestigkeit

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Abmessungen	UGR
1828.05TWE.00.MPC.Cp	3623lm	35W	104 lm/W	14 66mm	<23