

BOO ACOUSTIC OPAL DIFFUSER

Allgemeine Daten:

Montageart:	suspended
Gehäuse:	aluminum
Betriebs- temperatur:	from -20° to +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:



Lichtverteilung:	symmetrical
Lichtquelle enthalten: ja	
Optisches System:	opal diffuser
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80 (on request: CRI ≥ 90)
Lichtquelle:	LED

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi, on/off

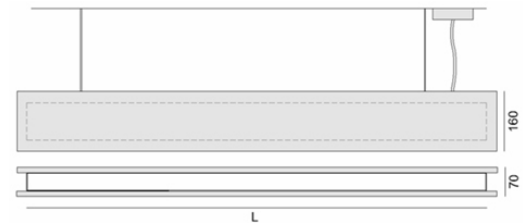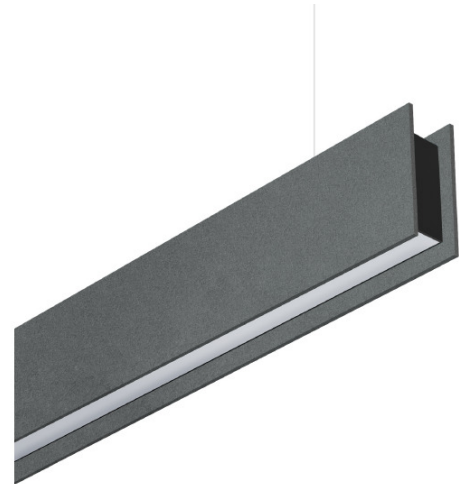



E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

						
weiß 03 Ausführung Profil	grau 06 Ausführung Profil	anthrazit 70 Ausführung Profil	schwarz 05 Ausführung Profil	grau P1 Ausführung Material	Dunkelgrau P2 Ausführung Material	Dunkelgrün P3 Ausführung Material

Abhängungen mit Zertifizierung der Schwingungs- und Vibrationsfestigkeit

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	IP
low power: 1823.042E.00.OPC.Cp	1950lm	20W	110lm/W	2700K	1186mm	<26
low power: 1823.043E.00.OPC.Cp	2075lm	20W	110lm/W	3000K	1186mm	<26
low power: 1823.044E.00.OPC.Cp	2207lm	20W	110lm/W	4000K	1186mm	<26
low power: 1823.052E.00.OPC.Cp	2438lm	25W	113lm/W	2700K	1466mm	<26
low power: 1823.053E.00.OPC.Cp	2593lm	25W	113lm/W	3000K	1466mm	<26
low power: 1823.054E.00.OPC.Cp	2759lm	25W	113lm/W	4000K	1466mm	<26
high power: 1824.042E.00.OPC.Cp	2689lm	29W	106lm/W	2700K	1186mm	<28
high power: 1824.043E.00.OPC.Cp	2861lm	29W	106lm/W	3000K	1186mm	<28
high power: 1824.044E.00.OPC.Cp	3043lm	29W	106lm/W	4000K	1186mm	<28
high power: 1824.052E.00.OPC.Cp	3361lm	36W	107lm/W	2700K	1466mm	<28
high power: 1824.053E.00.OPC.Cp	3576lm	36W	107lm/W	3000K	1466mm	<28
high power: 1824.054E.00.OPC.Cp	3804lm	36W	107lm/W	4000K	1466mm	<28