

BOO ACOUSTIC OPAL DIFFUSER TUNABLE WHITE

Allgemeine Daten:

Montageart:	abgependelt
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:



Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optisches System:	opaler Diffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
--------------	-----

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi

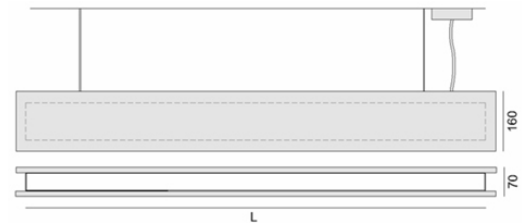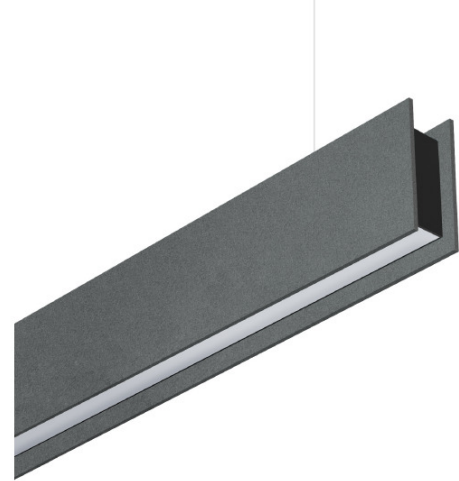

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz	grau	Dunkelgrau	Dunkelgrün
03	06	70	05	P1	P2	P3
Ausführung	Ausführung	Ausführung	Ausführung	Ausführung	Ausführung	Ausführung
Profil	Profil	Profil	Profil	Material	Material	Material

C - Farbe

Abhängungen mit Zertifizierung der Schwingungs- und Vibrationsfestigkeit

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Abmessungen	UGR
1825.05TWE.00.OPC.Cp	3255lm	35W	93lm/W	1466mm	<27