

DUNE WAVE

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	abgependelt
Schutzart IP:	20
Betriebs- temperatur:	od -40°C do +35°C
Lebensdauer L80B10:	60 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	on/off, Dali, Casambi

Optische Daten:

Optisches System:	Reflektor
Material:	Aluminium
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>80
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%



E - Elektronik



0 - on/off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

Cp - Farbe Material

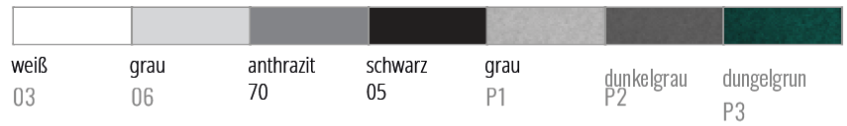

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
6150.632EC.Cp	862lm	9W	110lm/W	2700K	<13
6150.633EC.Cp	927lm	9W	110lm/W	3000K	<13
6150.634EC.Cp	986lm	9W	110lm/W	4000K	<13
6152.632EC.Cp	1672lm	15W	127lm/W	2700K	<15
6152.633EC.Cp	1798lm	15W	127lm/W	3000K	<15
6152.634EC.Cp	1912lm	15W	127lm/W	4000K	<15
6153.632EC.Cp	2419lm	22W	126lm/W	2700K	<16
6153.633EC.Cp	2601lm	22W	126lm/W	3000K	<16
6153.634EC.Cp	2767lm	22W	126lm/W	4000K	<16