

HUSH DIAGONAL

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	abgependelt
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	DALI, Casambi, on/off

Optische Daten:

Optisches System:	Linsen
Material:	PMMA
Verfügbare Linsen:	50°, 80°
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)



E - Elektronik

0 - on/off

D - DALI

C - Casambi


I - on/vka

50 - 50°

80 - 80°

C - Farbe

Cp - Farbe Material

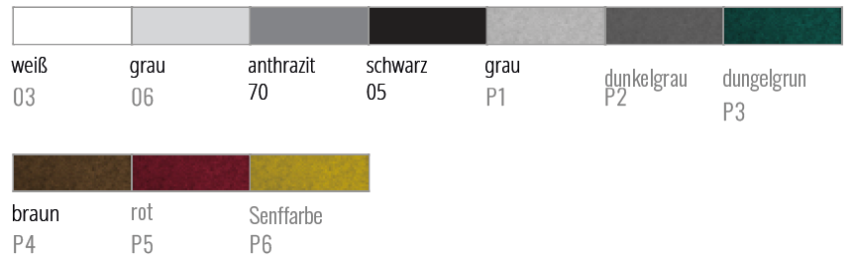

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
6164.13ELC.Cp	3054 lm	22W	139lm/W	3000K	<16
6164.14 ELC.Cp	3181lm	22W	145lm/W	4000K	<16
6165.13ELC.Cp	4276lm	31W	138lm/W	3000K	<16
6165.14 ELC.Cp	4455lm	31W	144lm/W	4000K	<16