

MUTE 2 DEER BLACK UGR<16



Allgemeine Daten:

Montageart:	abgependelt
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer:	100 000h

Elektrische Daten:



Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on/off

Optical data:

Optisches System:	Linse
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linse:	50°, 80°



Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)

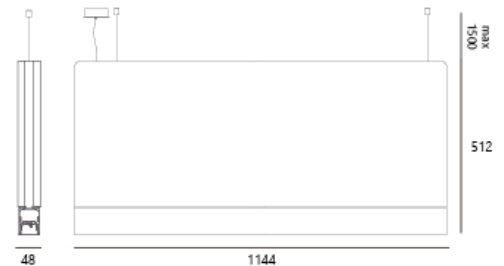

Die Leuchtenfamilie MUTE verbindet hervorragende Schallabsorptionswerte mit innovativer Beleuchtung und hohen lichttechnischen Parametern. Sie erfüllt hohe Anforderungen an Akustik und Beleuchtung und schafft optimale Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen in unterschiedlichen Räumen. Die akustischen MUTE-Leuchten nutzen fortschrittliche Technologien zur Schallabsorption, reduzieren Echoeffekte und mindern Lärm. Durch den Einsatz hochwertiger akustischer Materialien verbessert das Produkt die Sprachverständlichkeit im Raum. MUTE ist nicht nur ein Werkzeug zur Verbesserung der Akustik, sondern auch eine hochwertige Lichtquelle. LED-Technologien sorgen für gleichmäßiges, natürliches Licht, das visuellen Komfort und Konzentration unterstützt. Durch Technologien zur Minimierung der Blendung erreicht die Leuchte einen niedrigen UGR-Wert, was besonders an Arbeitsplätzen mit hohen Anforderungen an den Sehkomfort wichtig ist. Das elegante Design wurde mit Blick auf Ästhetik und Funktionalität entwickelt und fügt sich sehr gut in unterschiedliche Einrichtungsstile ein. MUTE verbindet hervorragende Schallabsorption mit starken Beleuchtungsparametern und ist damit eine vielseitige Lösung für Büros, Konferenzräume und weitere Bereiche, in denen Harmonie zwischen Akustik und Beleuchtung gefragt ist. Das PET-Material verfügt über offizielle Intertek-Zertifikate, die seine antiallergischen Eigenschaften bestätigen.

E - Elektronik
0 - On/Off
D - DALI
C - Casambi

						
weiß 03 Ausführung Profil	grau 06 Ausführung Profil	anthrazit 70 Ausführung Profil	schwarz 05 Ausführung Profil	grau P1 Ausführung Material	Dunkelgrau P2 Ausführung Material	Dunkelgrün P3 Ausführung Material

L-ontvka
50 - 50°
80 - 80°

C - Ausführung
Profil
03 - weiß
06 - grau
70 - anthrazit
05 - schwarz

Cp -Materialoberfläche
P1 Grau
P2 Dunkelgrau
P3 Dunkelgrün

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
low power: 6091.03ELC.CP	2991lm	22W	14.5lm/W	3000K	16
low power: 6091.04ELC.CP	3181lm	22W	14.5lm/W	4000K	16
high power: 6092.03ELC.CP	4187lm	31W	14.4lm/W	3000K	17
high power: 6092.04ELC.CP	4455lm	31W	14.4lm/W	4000K	17