

MUTE 2 OPAL DIFFUSER UGR<26



Allgemeine Daten:

Montageart:	abgependelt
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC

Nennfrequenz: 50-60Hz



Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	DALI, Casambi, on/off

Optische Daten:

Optisches System:	opaler Diffusor
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)

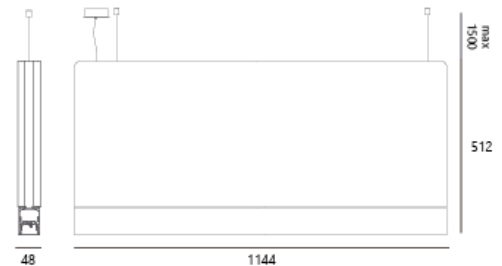

Die Leuchtenfamilie MUTE verbindet hervorragende Schallabsorptionswerte mit innovativer Beleuchtung und hohen lichttechnischen Parametern. Sie erfüllt hohe Anforderungen an Akustik und Beleuchtung und schafft optimale Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen in unterschiedlichen Räumen. Die akustischen MUTE-Leuchten nutzen fortschrittliche Technologien zur Schallabsorption, reduzieren Echoeffekte und mindern Lärm. Durch den Einsatz hochwertiger akustischer Materialien verbessert das Produkt die Sprachverständlichkeit im Raum. MUTE ist nicht nur ein Werkzeug zur Verbesserung der Akustik, sondern auch eine hochwertige Lichtquelle. LED-Technologien sorgen für gleichmäßiges, natürliches Licht, das visuellen Komfort und Konzentration unterstützt. Durch Technologien zur Minimierung der Blendung erreicht die Leuchte einen niedrigen UGR-Wert, was besonders an Arbeitsplätzen mit hohen Anforderungen an den Sehkomfort wichtig ist. Das elegante Design wurde mit Blick auf Ästhetik und Funktionalität entwickelt und fügt sich sehr gut in unterschiedliche Einrichtungsstile ein. MUTE verbindet hervorragende Schallabsorption mit starken Beleuchtungsparametern und ist damit eine vielseitige Lösung für Büros, Konferenzräume und weitere Bereiche, in denen Harmonie zwischen Akustik und Beleuchtung gefragt ist.


Das PET-Material verfügt über offizielle Intertek-Zertifikate, die die antiallergischen Eigenschaften bestätigen.

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi

						
weiß 03 Ausführung Profil	grau 06 Ausführung Profil	anthrazit 70 Ausführung Profil	schwarz 05 Ausführung Profil	grau P1 Ausführung Material	Dunkelgrau P2 Ausführung Material	Dunkelgrün P3 Ausführung Material

C - Ausführung
Profil

03 - weiß

06 - grau

70 - anthrazit

05 - schwarz

Cp -Materialoberfläche

P1 Grau

P2 Dunkelgrau

P3 Dunkelgrün

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
low power: 6103.03ELC.CP	2075lm	20W	110lm/W	3000K	26
low power: 6103.04ELC.CP	2207lm	20W	110lm/W	4000K	26
high power: 6104.03ELC.CP	2861lm	29W	106lm/W	3000K	28
high power: 6104.04ELC.CP	3043lm	29W	106lm/W	4000K	28