

SONATA DIAGONAL MICROPRISM

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Stahl
Montageart:	abgependelt
Schutzart IP:	20
Lebensdauer L80B10:	102 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	ON/OFF, DALI, Casambi

Optische Daten:

Optisches System:	mikroprismatischer Diffusor
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



E - Elektronik


0 - on/off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

Cp - Farbe Material

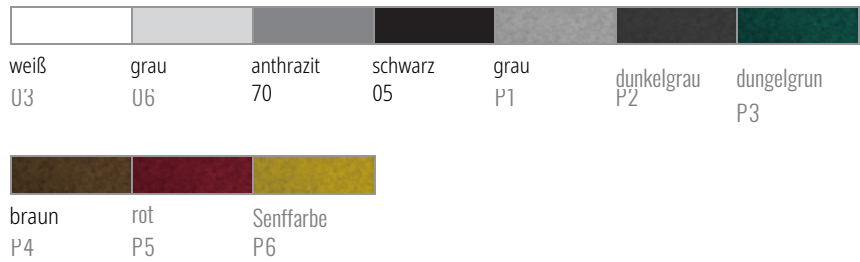

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
6154613.EC.Cp	2454lm	19W	136lm/W	3000K	ø600mm	<19
6154614.EC.Cp	2580lm	19W	136lm/W	4000K	ø600mm	<19
6155613.EC.Cp	5991lm	43W	147lm/W	3000K	ø600mm	<22
6155614.EC.Cp	6300lm	43W	147lm/W	4000K	ø600mm	<22
6154913.EC.Cp	5840lm	37W	166lm/W	3000K	ø900mm	<19
6154914.EC.Cp	6140lm	37W	166lm/W	4000K	ø900mm	<19
6155913.EC.Cp	12142lm	73W	175lm/W	3000K	ø900mm	<22
6155914.EC.Cp	12768lm	73W	175lm/W	4000K	ø900mm	<22