

SONATA DIAGONAL OPAL

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Stahl
Montageart:	abgependelt
Schutzart IP:	20
Lebensdauer L80B10:	102 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Dimmung:	ON/OFF, DALI, Casambi

Optische Daten:

Optisches System:	opaler Diffusor
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



E - Elektronik


0 - on/off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

Cp - Farbe Material

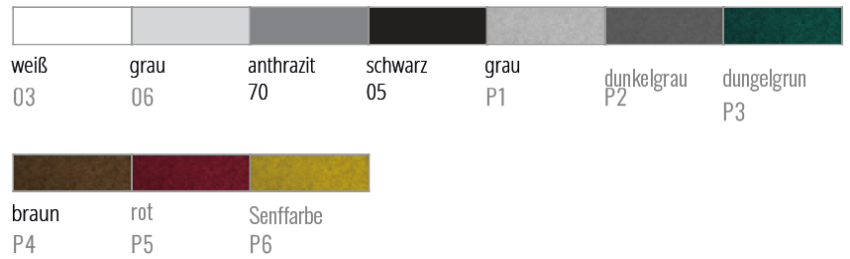

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
6156613.EC.Cp	2339lm	19W	129lm/W	3000K	ø600mm	<22
6156614.EC.Cp	2460lm	19W	129lm/W	4000K	ø600mm	<22
6157613.EC.Cp	5402lm	40W	142lm/W	3000K	ø600mm	<25
6157614.EC.Cp	5680lm	40W	142lm/W	4000K	ø600mm	<25
6156913.EC.Cp	5568lm	37W	158lm/W	3000K	ø900mm	<22
6156914.EC.Cp	5855lm	37W	158lm/W	4000K	ø900mm	<22
6157913.EC.Cp	9890lm	63W	165lm/W	3000K	ø900mm	<25
6157914.EC.Cp	10400lm	63W	165lm/W	4000K	ø900mm	<25