

WHEELIE ACOUSTIC DEER BLACK UGR<11

Allgemeine Daten:

Montageart:	Aluminium
Gehäuse:	abgependelt
Betriebs- temperatur:	od-20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:


Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optisches System:	Linse
Schutzklasse:	I

Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabe- index:	CRI>80 (auf Anfrage CRI>90)
Lichtquelle:	LED

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

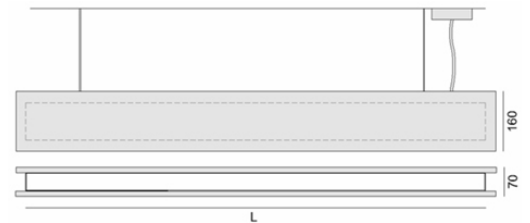


E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

						
weiß 03 Ausführung Profil	grau 06 Ausführung Profil	anthrazit 70 Ausführung Profil	schwarz 05 Ausführung Profil	grau P1 Ausführung Material	Dunkelgrau P2 Ausführung Material	Dunkelgrün P3 Ausführung Material

L - Linsen

50 - 50°

80 - 80°

Abhängungen mit Zertifizierung der Schwingungs- und Vibrationsfestigkeit

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	IP
low power: 1820.0104 2E.00.LC.Cp	4990lm	44 W	128lm/W	2700K	1204 mm	<11
low power: 1820.0104 3E.00.LC.Cp	5308lm	44 W	128lm/W	3000K	1204 mm	<11
low power: 1820.0104 4E.00.LC.Cp	5647lm	44 W	128lm/W	4000K	1204 mm	<11
high power: 1820.0204 2E.00.LC.Cp	6116lm	53W	131lm/W	2700K	1204 mm	<13
high power: 1820.0204 3E.00.LC.Cp	6506lm	53W	131lm/W	3000K	1204 mm	<13
high power: 1820.0204 4E.00.LC.Cp	6921lm	53W	131lm/W	4000K	1204 mm	<13