

WHEELIE ACOUSTIC DEER WHITE UGR<13

Allgemeine Daten:

Montageart:	abgependelt
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:


Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optisches System:	Linse
Schutzklasse:	I

Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabe- index:	CRI>80 (auf Anfrage CRI>90)
Lichtquelle:	LED

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

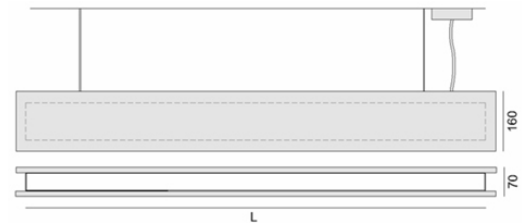

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI


C - Casambi

C - Farbe

L - Linsen

50 - 50°

80 - 80°

						
weiß 03 Ausführung Profil	grau 06 Ausführung Profil	anthrazit 70 Ausführung Profil	schwarz 05 Ausführung Profil	grau P1 Ausführung Material	Dunkelgrau P2 Ausführung Material	Dunkelgrün P3 Ausführung Material

Abhängungen mit Zertifizierung der Schwingungs- und Vibrationsfestigkeit

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
low power: 1820.0304 2E.00.LC.Cp	5174 lm	44 W	133lm/W	2700K	1204 mm
low power: 1820.0304 3E.00.LC.Cp	5504 lm	44 W	133lm/W	3000K	1204 mm
low power: 1820.0304 4E.00.LC.Cp	5855 lm	44 W	133lm/W	4000K	1204 mm
high power: 1820.0404 2E.00.LC.Cp	6371 lm	53 W	136lm/W	2700K	1204 mm
high power: 1820.0404 3E.00.LC.Cp	6778 lm	53 W	136lm/W	3000K	1204 mm
high power: 1820.0404 4E.00.LC.Cp	7211 lm	53 W	136lm/W	4000K	1204 mm