

WHEELIE ACOUSTIC MICROPRISMATIC DIFFUSER

Allgemeine Daten:

Montageart:	Aluminium
Gehäuse:	abgependelt
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:



Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten:	ja
Optisches System:	mikroprismatischer Diffusor
Schutzklasse:	I

Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabe- index:	CRI>80 (auf Anfrage CRI>90)
Lichtquelle:	LED

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Dimmung:	on/off, DALI, CASAMBI

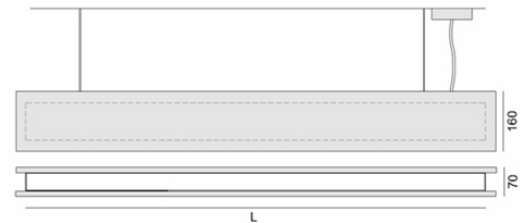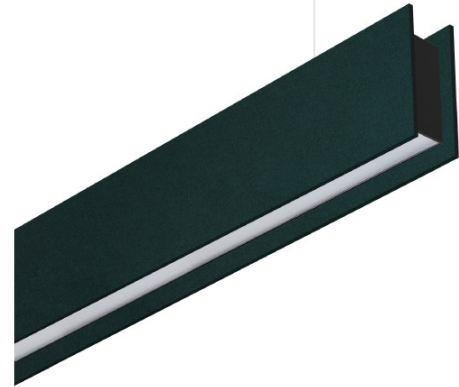


E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

						
weiß 03 Ausführung Profil	grau 06 Ausführung Profil	anthrazit 70 Ausführung Profil	schwarz 05 Ausführung Profil	grau P1 Ausführung Material	Dunkelgrau P2 Ausführung Material	Dunkelgrün P3 Ausführung Material

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
low power: 1817.042E.00.MPC.Cp	4349lm	42W	117lm/W	2700K	1186mm
low power: 1817.043E.00.MPC.Cp	4627lm	42W	117lm/W	3000K	1186mm
low power: 1817.044E.00.MPC.Cp	4922lm	42W	117lm/W	4000K	1186mm
low power: 1817.052E.00.MPC.Cp	5618lm	53W	119lm/W	2700K	1466mm
low power: 1817.053E.00.MPC.Cp	5977lm	53W	119lm/W	3000K	1466mm
low power: 1817.054E.00.MPC.Cp	6359lm	53W	119lm/W	4000K	1466mm
high power: 1818.042E.00.MPC.Cp	5172lm	51W	115lm/W	2700K	1186mm
high power: 1818.043E.00.MPC.Cp	5502lm	51W	115lm/W	3000K	1186mm
high power: 1818.044E.00.MPC.Cp	5853lm	51W	115lm/W	4000K	1186mm
high power: 1818.052E.00.MPC.Cp	6646lm	64W	117lm/W	2700K	1466mm
high power: 1818.053E.00.MPC.Cp	7070lm	64W	117lm/W	3000K	1466mm
high power: 1818.054E.00.MPC.Cp	7521lm	64W	117lm/W	4000K	1466mm