

# WHEELIE ACOUSTIC MICROPRISMATIC DIFFUSER TUNNABLE WHITE UGR<19

## Allgemeine Daten:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Montageart:              | abgependelt     |
| Gehäuse:                 | Aluminium       |
| Betriebs-<br>temperatur: | od -20° do +35° |
| Lebensdauer L80B10:      | 100 000h        |
| Schutzart IP:            | IP20            |

## Optische Daten:

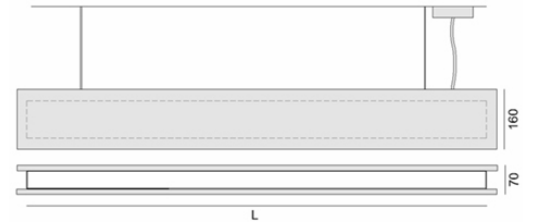
|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Lichtverteilung:          | symmetrisch                 |
| Lichtquelle enthalten: ja |                             |
| Optisches System:         | mikroprismatischer Diffusor |
| Material:                 | PMMA                        |
| Schutzklasse:             | I                           |

## Lichttechnische Daten:

|              |     |
|--------------|-----|
| Lichtquelle: | LED |
|--------------|-----|

## Elektrische Daten:

|               |               |
|---------------|---------------|
| Nennspannung: | 230-240V AC   |
| Nennfrequenz: | 50-60Hz       |
| Dimmung:      | DALI, Casambi |





**E - Elektronik**

**D - DALI**

**C - Casambi**

**C - Farbe**

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| weiß<br>03<br>Ausführung<br>Profil                                                | grau<br>06<br>Ausführung<br>Profil                                                | anthrazit<br>70<br>Ausführung<br>Profil                                            | schwarz<br>05<br>Ausführung<br>Profil                                               | grau<br>P1<br>Ausführung<br>Material                                                | Dunkelgrau<br>P2<br>Ausführung<br>Material                                          | Dunkelgrün<br>P3<br>Ausführung<br>Material                                          |

## Abhängungen mit Zertifizierung der Schwingungs- und Vibrationsfestigkeit

| Art.-Nr.             | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Abmessungen | UGR |
|----------------------|--------------------|--------|-----------|-------------|-----|
| 1819.05TWE.00.MPC.Cp | 5874 lm            | 65W    | 102lm/W   | 1466mm      | <19 |