

WHEELIE ACOUSTIC OPAL DIFFUSER

Allgemeine Daten:

Montageart: abgependelt
Gehäuse: Aluminium
Betriebs-
temperatur: od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10: 100 000h
Schutzart IP: IP20

Optische Daten:


Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja
Optisches System: opaler Diffusor
Material: PMMA
Schutzklasse: I

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED

Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Dimmung: on/off, DALI, Casambi

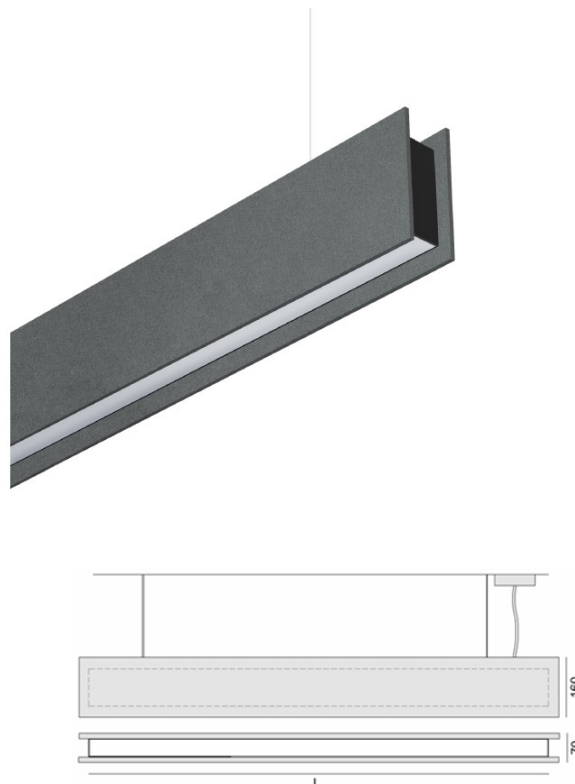

Abhängungen mit Zertifizierung der Schwingungs- und Vibrationsfestigkeit

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

weiß	grau	anthrazit	schwarz	grau	Dunkelgrau	Dunkelgrün
03	06	70	05	P1	P2	P3
Ausführung	Ausführung	Ausführung	Ausführung	Ausführung	Ausführung	Ausführung
Profil	Profil	Profil	Profil	Material	Material	Material

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
low power: 1814.042E.00.OPC.Cp	4129lm	42W	111lm/W	2700K	1186mm
low power: 1814.043E.00.OPC.Cp	4393lm	42W	111lm/W	3000K	1186mm
low power: 1814.044E.00.OPC.Cp	4673lm	42W	111lm/W	4000K	1186mm
low power: 1814.052E.00.OPC.Cp	5343lm	53W	113lm/W	2700K	1466mm
low power: 1814.053E.00.OPC.Cp	5684lm	53W	113lm/W	3000K	1466mm
low power: 1814.054E.00.OPC.Cp	6047lm	53W	113lm/W	4000K	1466mm
high power: 1815.042E.00.OPC.Cp	4867lm	51W	108lm/W	2700K	1186mm
high power: 1815.043E.00.OPC.Cp	5178lm	51W	108lm/W	3000K	1186mm
high power: 1815.044E.00.OPC.Cp	5509lm	51W	108lm/W	4000K	1186mm
high power: 1815.052E.00.OPC.Cp	6266lm	64W	110lm/W	2700K	1466mm
high power: 1815.053E.00.OPC.Cp	6666lm	64W	110lm/W	3000K	1466mm
high power: 1815.054E.00.OPC.Cp	7092lm	64W	110lm/W	4000K	1466mm