





Mute 1 UGR<16

suspended/zwieszany



on request
na zapytanie CRI>90


	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
 	low power				
	6085.0KELC.Cp	22W	3181lm	145lm/W	<16
 	high power				
	6086.0KELC.Cp	31W	4455lm	144lm/W	<16


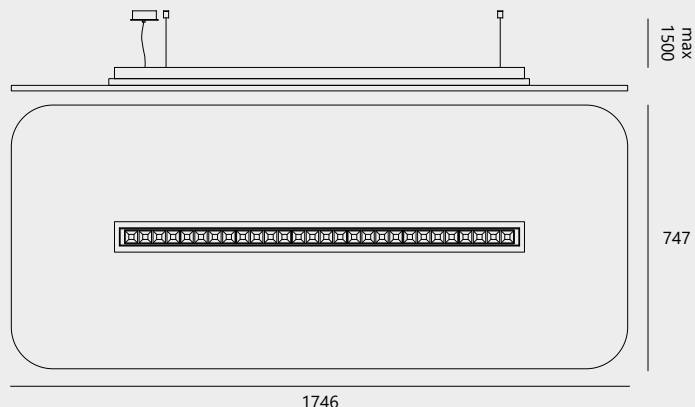


Mute 1 Tunable White UGR<14

suspended/zwieszany



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
 	6087.TWELC.Cp	18W	2219lm	123lm/W	<14

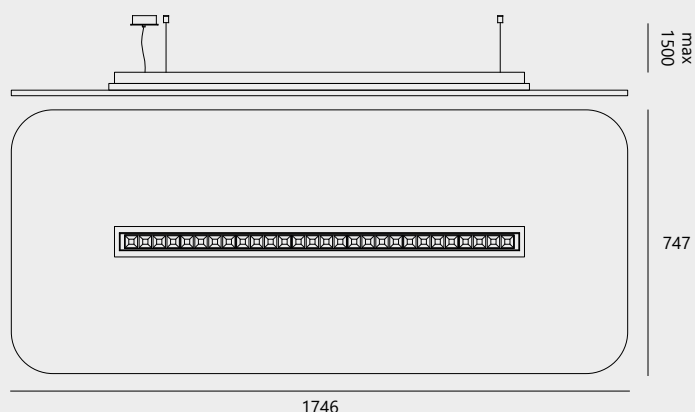

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	L	optics optyka	C	finish of the profile wykończenia profilu	Cp	finish of the material wykończenia materiału
		Mute 0	Mute 0 Tunable White						
3	3000K	0 on/off	D DALI	50	50°	03		P1	
4	4000K	D DALI	C Casambi	80	80°	06		P2	
		C Casambi				70		P3	
						05			
						white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny
								grey szary	dark grey ciemny szary
									dark green ciemny zielony